

Tape 1 PE



01

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ühepoolne akrüülteip

- Äärmuslik paindlikkus muudab selle kergesti kohandatavaks igal paigaldamisel
- Järgmise põlvkonna akrüüliliim, kõrge nakkuvusega, lahustuvaba
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja välimine
- Eriti vastupidav UV-kiirgusele ja vananemisele

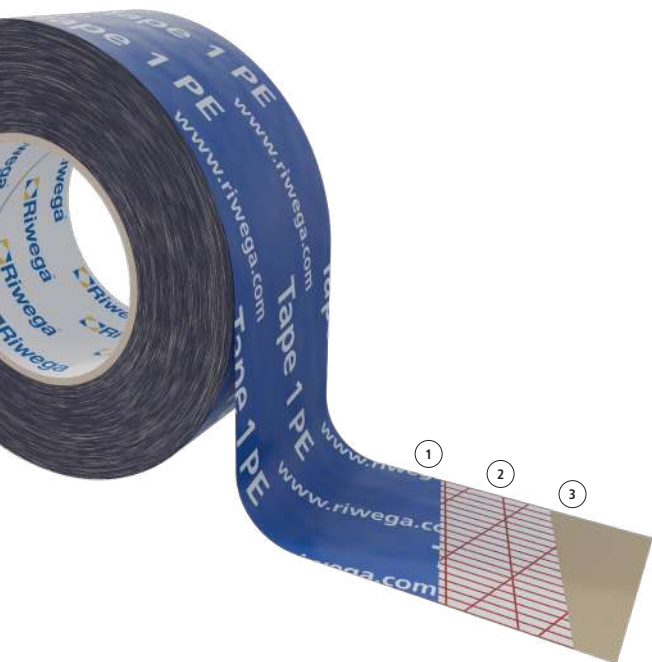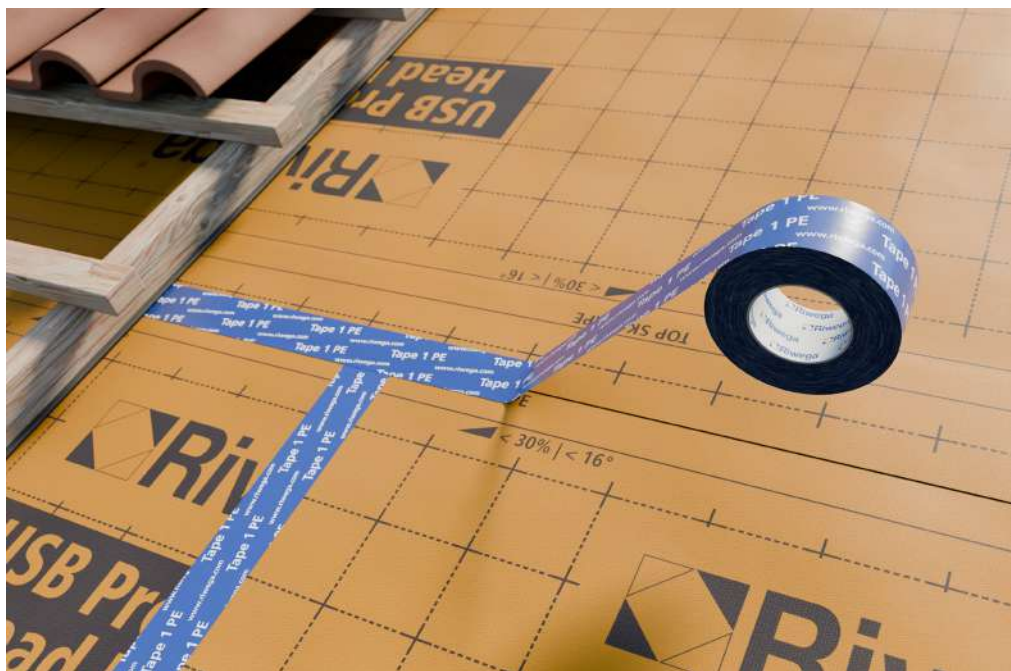

Komponendid:

- 1 Polüetüleen
- 2 PET-tugevdusega akrüüliliim
- 3 Silikoonvooder**

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape 1 PE	02040160	60x25	10	80
Tape 1 PE 100 X	02040193	100 (50+50) x25	6	80
Tape 1 PE 150	02040194	150x25	4	80

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		LDPE kile
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmedid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,27 - 0,29 mm
S _d väärtus		~12 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töotemperatuur		+5°C / +30°C töödeldav alates -10°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
UV-stabiilsus		24 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**Eellõigatud silikoonvooder Tape 1 PE 100 X (50 + 50 mm)

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest