


Tape Green

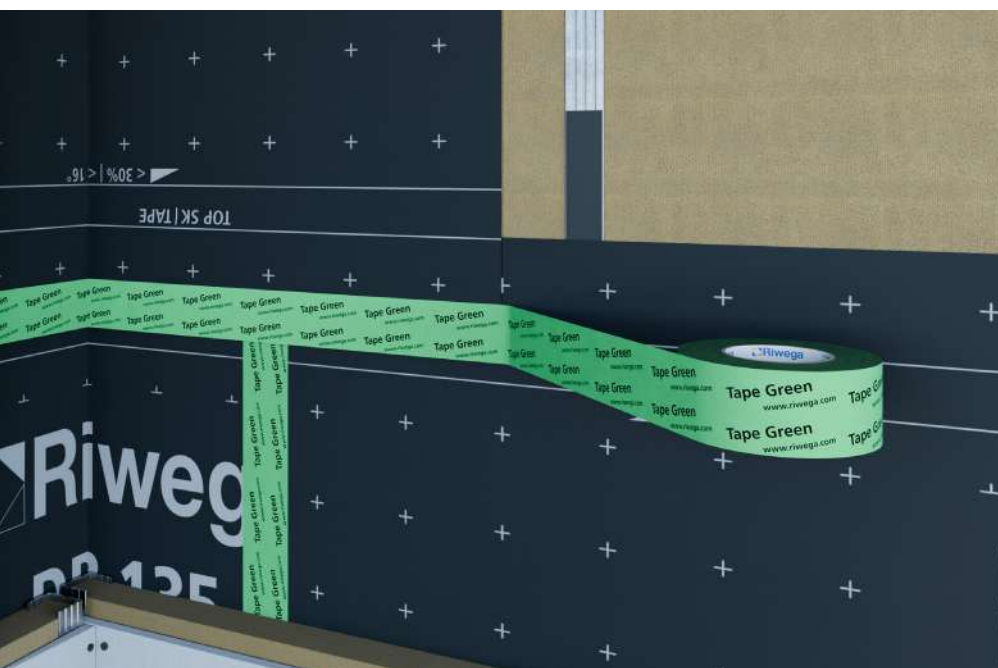

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tihendamise olemus

- Ühepoolne akrüülteip
- Suurepärane hinna/kvaliteedi suhe
- Ideaalne aurutõkmemembraanide ja puitpindade katkestuskohtade tihendamiseks
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja välimine
- Kõrge nakkuvusega akrüüllim, lahustub

Omadused:



Klassifikatsioon:




Tehniline andmeleht

Liim		puhas polüakrülaat
Liimi kandja materjal		PE kile
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehendid		EI
Paksus	DIN EN 1942	~0,28 mm
S _d väärtus		~40 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥22 N/10 mm; 586 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		kõrge
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
UV-stabiilsus		12 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**Eellõigatud silikoonvooder Tape Green 100 X (50 + 50 mm)

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

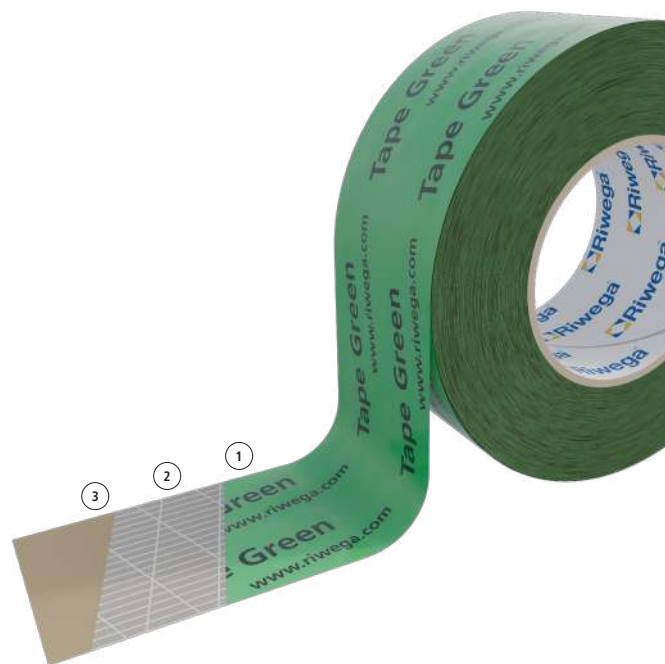

Komponendid:

Polüetüleen (1)

PET-tugevdusega akrüüllim (2)

Silikoonvooder** (3)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape Green	02040161	50x25	12	85
Tape Green 60	020401616	60x25	10	85
Tape Green 100 X	020401610	100 (50+50) x25	6	42
Tape Green Industry	020401615	60x50	16	36