


DO 100

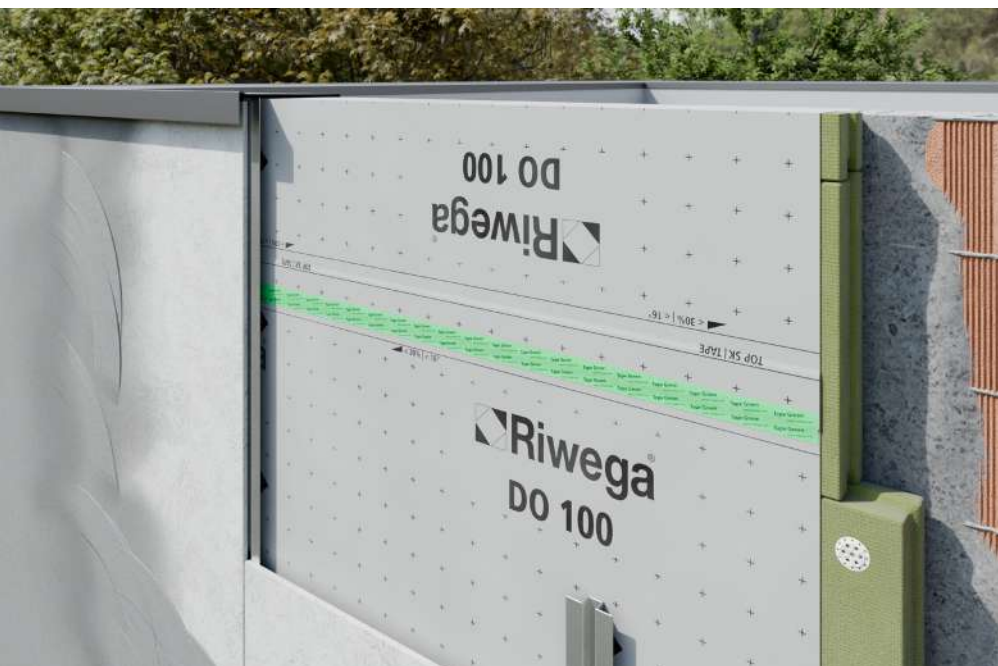

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED



Eriti väikese grammkaaluga lahendus seintele

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Kergeim membraan pidevkattega ventileeritavate fassaadide tuuletõkkeks ja hüdroisolatsiooniks
- Valmistatud 100% taaskasutatavast polüpropüleenist

Omadused:



Klassifikatsioon:

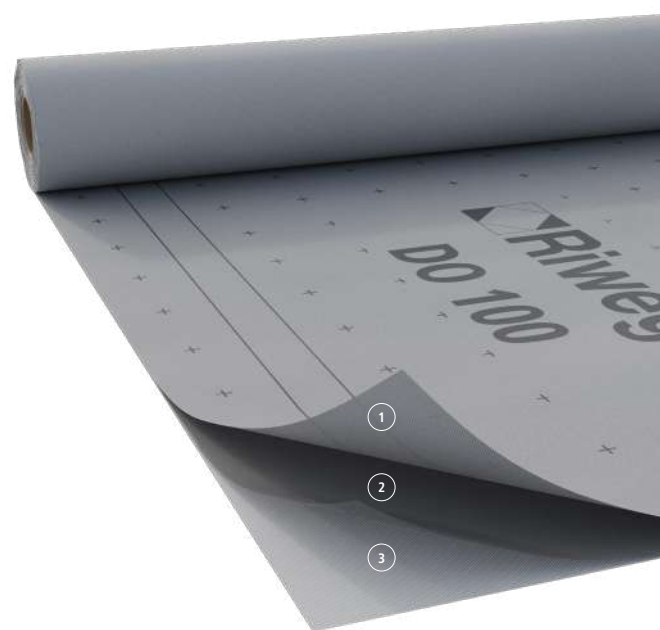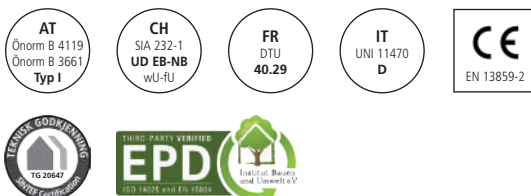

Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	100 g/m ²
Paksus		0,40 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,03 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	250 / 150 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	80 / 120 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	120 / 150 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C

Komponendid:

- Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest ①
- Mikropoorne PP-kile ②
- PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
020101860	-	3,0	50	4500

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest