

DO 135


19

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Eriti väikse grammkaaluga 100% PP lahendus

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Kergeim katusemembraan, mis sobib ideaalselt suletud vruukidega ventileeritavate fassaadide tuuletõkkeks
- Kõrge rebenemiskindlus
- Libisemiskindel pind garanteerib lihtsa paigalduse
- 100% täielikult taaskasutatav polüpropüleen

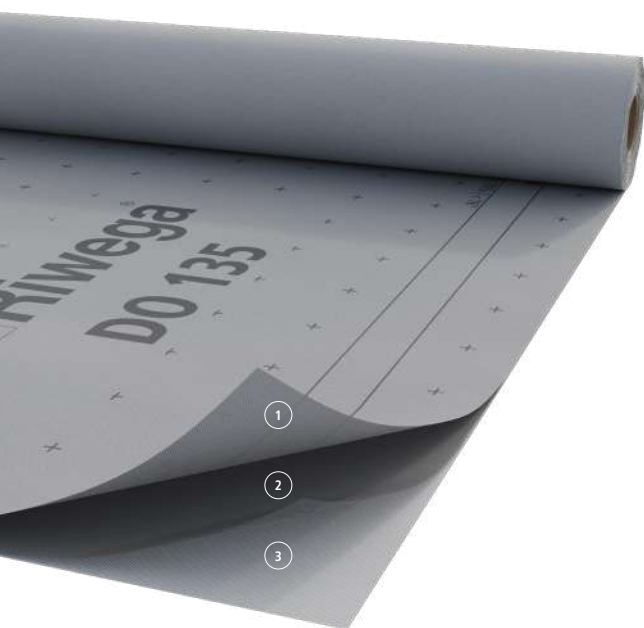

Komponendid:

- 1 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 2 Mikropoorne PP-kile
- 3 PP-kaitsekiht


Koodid ja mõõtmised

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02010191	02020313	1,5	50	2250

Omadused:



Klassifikatsioon:

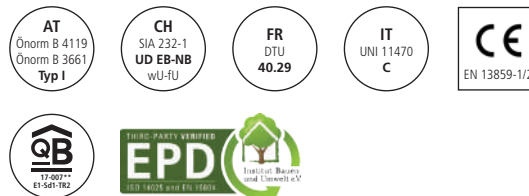

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	135 g/m²
Paksus		0,55 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,02 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	270 / 250 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	190 / 200 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Klassifikatsioon CSTB (FR)**		E1-Sd1-TR2 (N° 17-007)
UV-stabiilsus		2 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C

**spetsiifiline andmete leht on leitav lehelt www.riwega.com

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest