

DO 155



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Väikese grammkaaluga 100% PP lahendus

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Kerge membraan katustele ja vastupidav membraan seintele, mis sobib suurepäraselt ventileeritavate fassaadide tuulekindlaks muutmiseks
- Kõrge rebenemiskindlus
- Libisemiskindel pind garanteerib lihtsa paigalduse
- 100% täielikult taaskasutatav polüpropüleen

Omadused:



Klassifikatsioon:

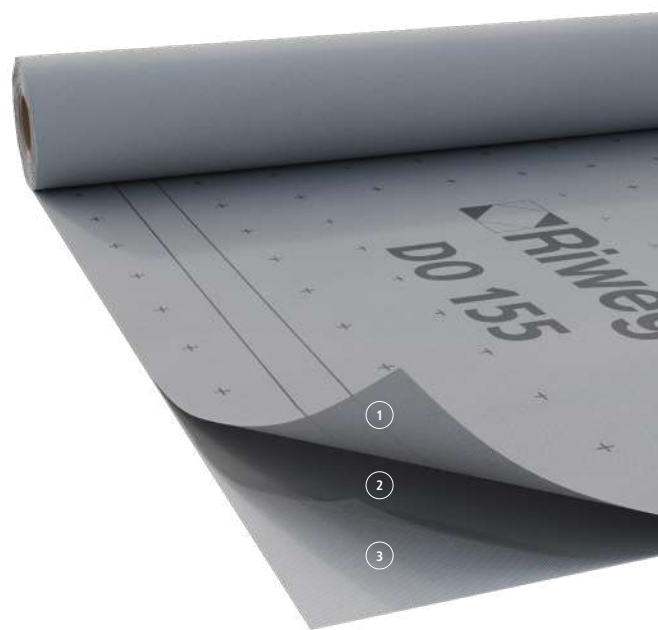

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	155 g/m ²
Paksus		0,60 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,02 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	200 / 225 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest ①

Mikropoorne PP-kile ②

PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02010190	02020312	1,5	50	1500