


Tape Strong

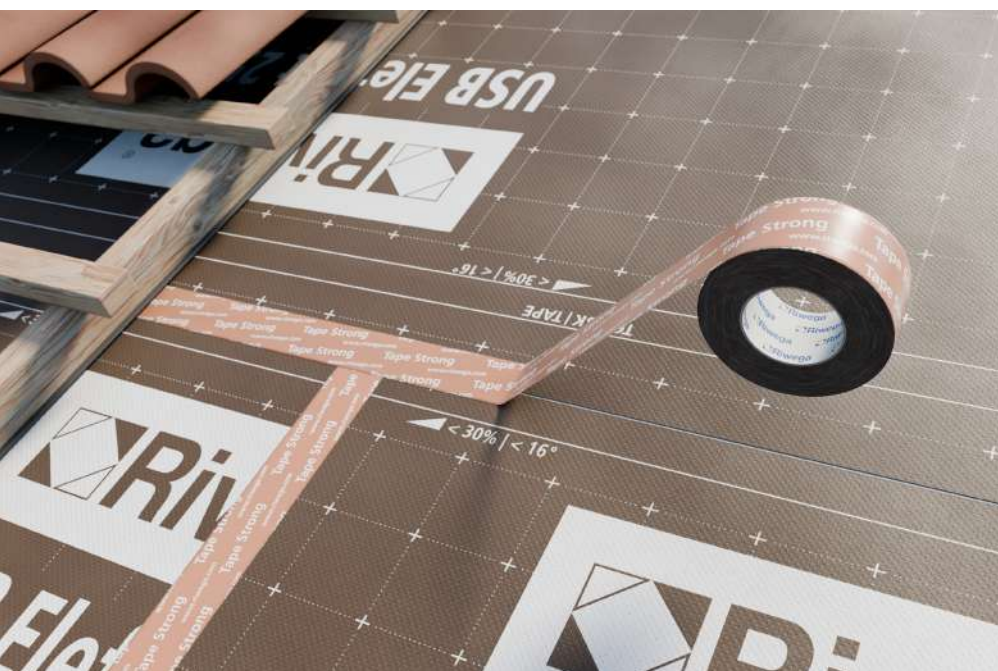

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Mittedeformeeruv, kergesti rebitav

- Ühepoolne akrüülteip
- Eriline jäikus vähendab liigseid läbipaindeid
- Järgmise põlvkonna akrüüllim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja välimine
- Külgedel olev hammastik võimaldab seda kergesti käsitsi rebida

Omadused:



Klassifikatsioon:




Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		PP-kile
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmemidid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
S _g väärtus		~16 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥60 N/25 mm; 450 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
UV-stabiilsus		24 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**Eellõigatud silikoonvooder Tape Strong 12/48 variandis (12 + 48 mm) ja Tape Strong 200 X (100 + 100 mm) Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

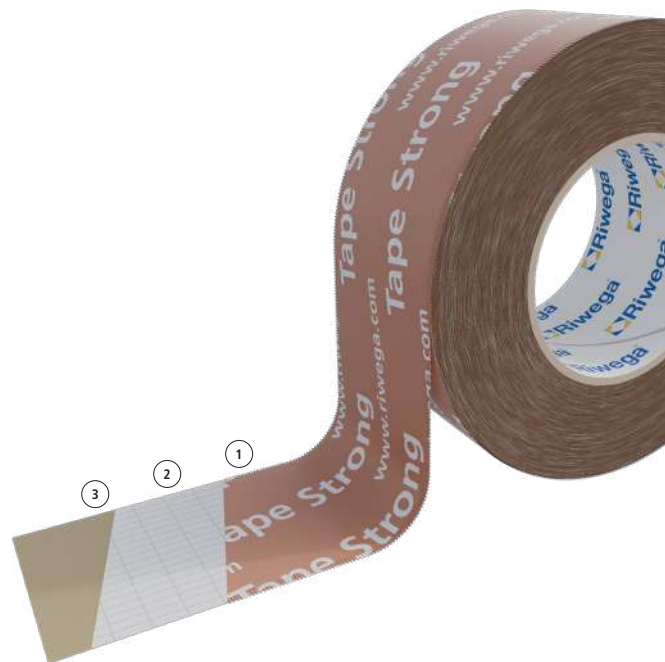

Komponendid:

- Polüpropüleen ①
- PET-tugevdusega akrüüllim ②
- Silikoonvooder** ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape Strong	02040170	60x25	10	80
Tape Strong 12/48	020401701	60 (12+48) x25	10	80
Tape Strong 200 X	02040172	200 (100+100) x25	2	80