

USB Protector Head FH 155


05

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tooterühma kõige kohanemisvõimelisem

- Väga hästi hingav ja vettpidav membraan
- Parem tulekindlus tänu FH-le
- Vastupidav ja kerge, sobib katusele ja seinale
- Hea vastupidavus kõrgetele temperatuuridele ja UV-kiirgusele
- Sobib paigaldamiseks Klass 1 integreeritud päikese-paneelide alla

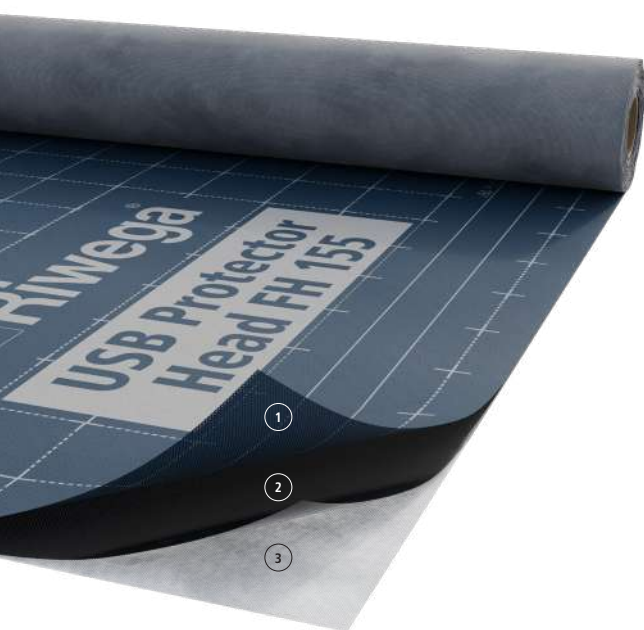

Komponendid:

- ① Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- ② UV50 PUR-kile, monoliitne, elastne
- ③ PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)**	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02050215	02020215	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	155 g/m²
Paksus		0,75 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,1 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>800 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 230 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	90 / 100 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180 / 210 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		8 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +120°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

**3 m versioon tellitav

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest