


AIR Stop HOT

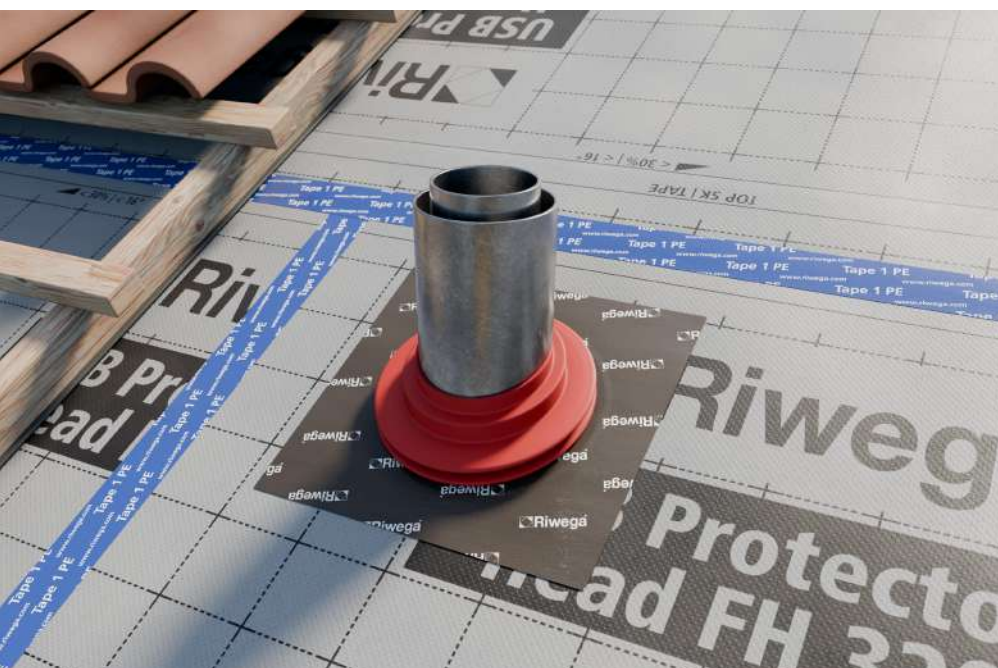

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Esimene lahendus, mis töötab temperatuuril kuni 250 °C

- Iseliimuv tihenduskrae
- Mõeldud korstnate hüdrolatsiooniks
- Mitu võimalust kohandamiseks igasuguse läbimõõduga torudega
- Eriti vastupidav UV-kiirgusele ja vananemisele
- Ideaalne vee, õhu, tuule tõkestamiseks ja kõigi hingavate membraanide ja aurutõkete tihendamiseks



AIR Stop HOT FRGD100

Kood	02203530
Krae siseläbimõõt	100–125 mm
Aluse mõõtmed	350 x 350 mm
Kasutusvaldkond	ahjukorstnad
Kast	2 tk



AIR Stop HOT FRGD150

Kood	02203531
Krae siseläbimõõt	150–165 mm
Aluse mõõtmed	350 x 350 mm
Kasutusvaldkond	ahjukorstnad
Kast	2 tk



AIR Stop HOT FRGD180

Kood	02203532
Krae siseläbimõõt	180–200 mm
Aluse mõõtmed	400 x 400 mm
Kasutusvaldkond	ahjukorstnad
Kast	2 tk