

AIR Stop M-TEC 6



58

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Elektripaigaldiste tihendamine

- Iseliimuv tihenduskräe
- Saadaval kahes variandis, üks kaablitele ja teine gofreeritud torudele
- Mõeldud kuni kuue erineva läbimõõduga augu tihendamiseks
- Eriti vastupidav UV-kiirgusele ja vananemisele
- Nakkub suurepäraselt hingavate membraanide, aurutõkete ja mis tahes katete pindadega

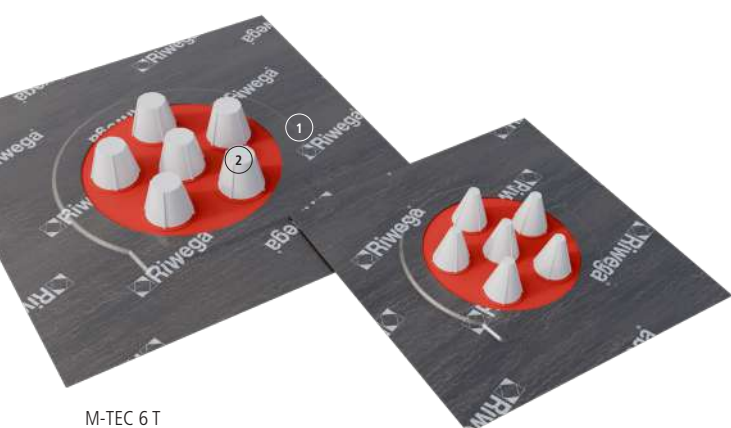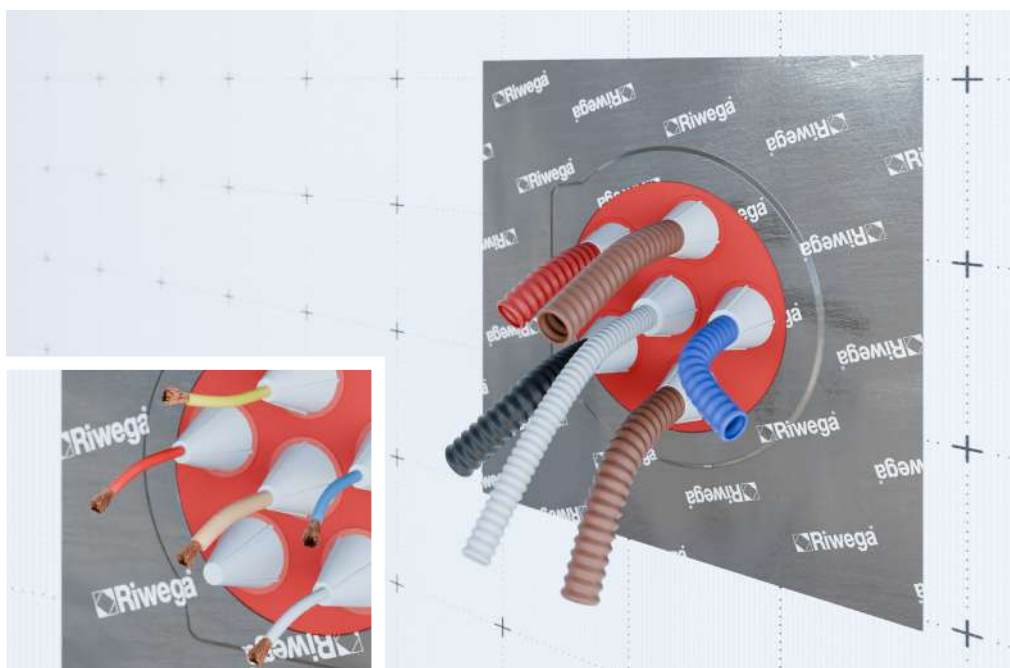

M-TEC 6 T

M-TEC 6 C

Omadused:



Komponendid:

- 1 Alumiinium-butüül tugi silikoonvoodriga
- 2 Kumm

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mm)	Läbimõõdud (mm)	Kast (tk)
M-TEC C	02202310	230x230	4-11	4
M-TEC T	02202320	320x320	16-25	4

Tehniline andmeleht

Materjal		kumm/alu/butüül
Liim		butüül
Kaitsevooder		JAH
Avade arv		6
Rakendus M-TEC C		elektripaigaldiste torud/satelliit
Rakendus M-TEC T		gofreeritud torud
Töötemperatuur		alates +4°C
Temperatuurikindlus		-20°C / +100°C
UV-stabiilsus		stabiilne
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 24 kuud