

AIR Stop Radon


56

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Sertifitseeritud radooni eest kaitsev tihendamine

- Iseliimuv tihenduskräe
- Mitu suurust mis tahes läbimõõduga kaablite ja torude jaoks
- Sertifitseeritud lahendus, ideaalne radoonitõkete tihendamiseks
- Ideaalne vastupidavate hermeetiliste tihendite loomiseks eri pindadel

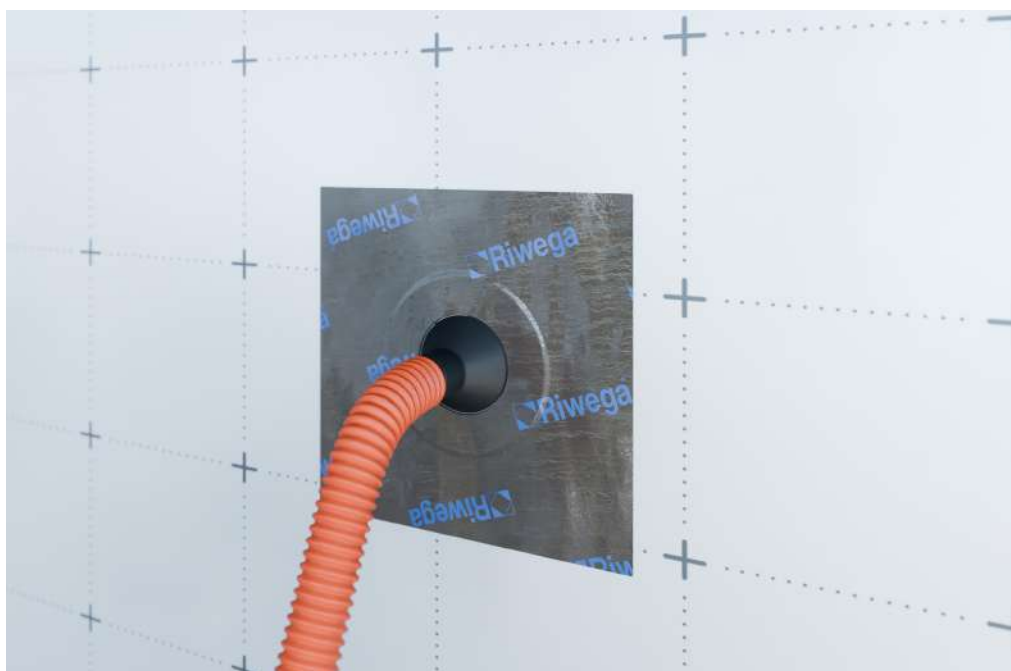

new
product




AIR Stop Radon GD21

Kood	02203541
Krae siseläbimõõt	15-22 mm
Aluse mõõtmed	150x150 mm
Radooni difusioon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Diffusioonilikkus (L_p)	1,18 mm
Katseparameeter ($R=d/L_p$)	0,85
Kasutusvaldkond	torud: elektri kaablid, veetorustik, kütetorustik
Kast	10 pcs

AIR Stop Radon RGD75

Kood	02203542
Krae siseläbimõõt	72-90 mm
Aluse mõõtmed	230x230 mm
Radooni difusioon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Diffusioonilikkus (L_p)	1,18 mm
Katseparameeter ($R=d/L_p$)	0,85
Kasutusvaldkond	torud: ventilatsiooniavad, õhupuhasti, gaasitorud
Kast	4 pcs



AIR Stop Radon RGD100

Kood	02203543
Krae siseläbimõõt	100-110 mm
Aluse mõõtmed	320x320 mm
Radooni difusioon (D)	$3,2 \times 10^{-12} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$
Diffusioonilikkus (L_p)	1,18 mm
Katseparameeter ($R=d/L_p$)	0,85
Kasutusvaldkond	torud: ventilatsiooniavad, õhupuhasti, gaasitorud
Kast	4 pcs

