


AIR Stop UV

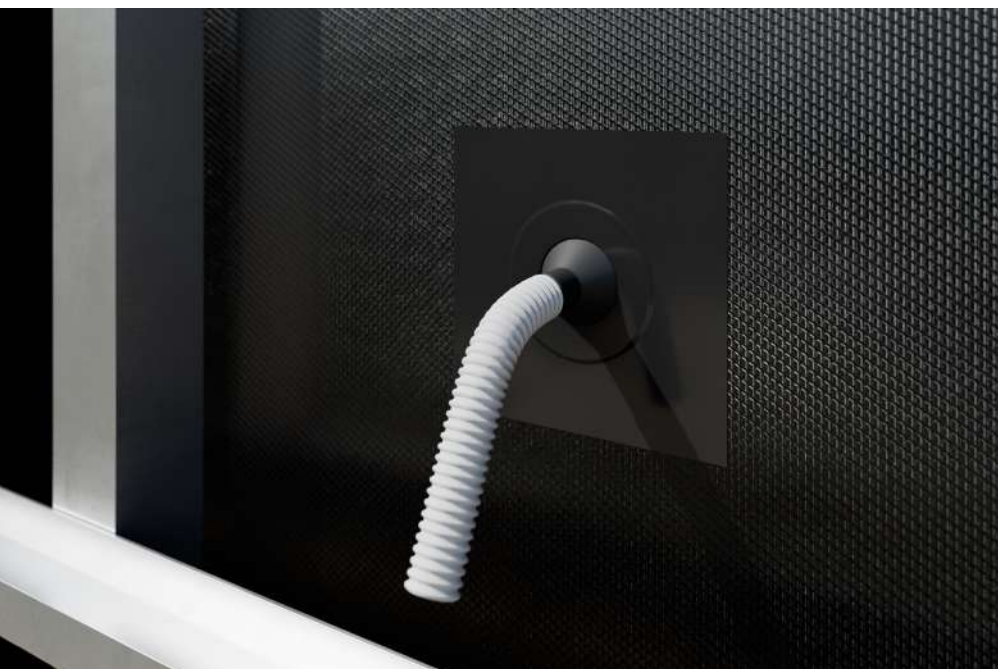

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Nähtamatu, veekindel ja UV-stabiilne tuulduvatel fassaadidel

- Iseliimuv tihenduskräe
- UV- ja vananemiskindlus
- Ideaalne avatud vuukidega ja tagumise tuulutusega fassaadide tihendamiseks
- Tugevalt nakkuv akrüüllim välis- ja sisekasutuseks
- Eri mõõtmised enamlevinud läbimõõtude jaoks

54

R3

Omadused:



new
product



Tehniline andmeleht

Materjal		UV-stabiliseeritud PP/EPDM
Liim		dispersioonipõhine polüakrülaat
Kaitsevooder		JAH
Kasutusvaldkond		torud: elektri kaablid, veetorustik, kütetorustik
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
UV-stabiilsus		kõrge*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

Komponendid:

Tape UV silikoonvoodriga ①

EPDM ②

Koodid ja mõõtmised

Versioon	Kood	Siseläbimõõt (mm)	Aluse (mm)	Kast (pcs)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest