

AIR Stop Universal



53

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Universaalne, eellõigatud läbimõõduga

- Iseliimuv tihenduskrae
- Mitu eellõigatud ava iga läbimõõduga kaablite ja torude kohandamiseks
- Kiire ja kindel tihendamine tänu lisatud teibile
- Ideaalne vee, õhu, tuule tõkestamiseks ja kõigi hingavate membraanide ja aurutõkete tihendamiseks
- Katusele ja seinale

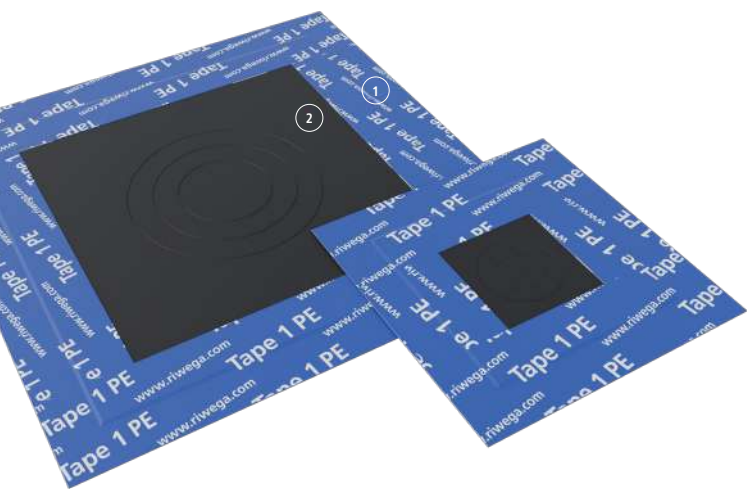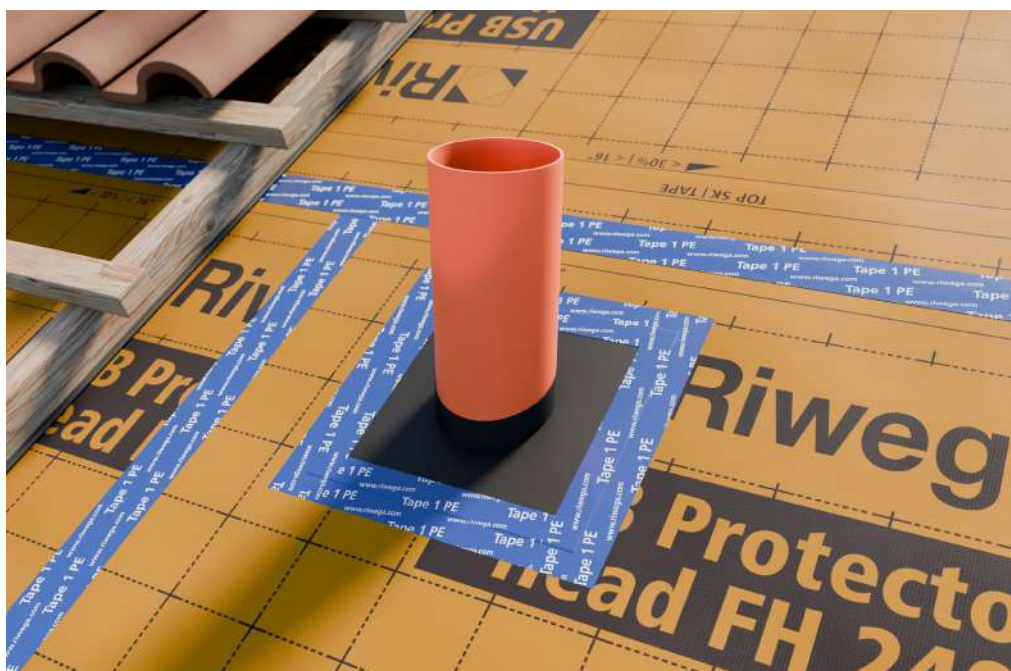

Komponendid:

- 1 Tape 1 PE silikoonvoodriga
- 2 Eelgraveeringuga EPDM-leht

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mm)	Siseläbimõõt (mm)
60/135	02202500	345x345	60 (1 ava) torudele ø 80-125 100 (1 ava) torudele ø 125-160 135 (1 ava) torudele ø 160-200
2/55	02202510	195x195	3 (4 ava) kaablitele ø 7-10 7 (2 ava) kaablitele ø 10-22 55 (1 ava) torudele ø 80

Omadused:



Tehniline andmeleht – Liim

Liim		dispersioonipõhine polüakrülaat
Liimi kandja materjal		PE-pind
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehendid		EI
Paksus	DIN EN 14410	0,27 - 0,29 mm
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
UV-stabiilsus		24 kuud

Tehniline andmeleht – EPDM

Kõvadus (Shore A)		67°
Tõmbetugevus	EN 12311-2	9,4 MPa
Rebenemiskindlus	EN 12310-2	55 kN/m
Venimine katkemisel		430 %
S _d väärtus	EN 1931	~60 m
Temperatuurikindlus		-45°C / +130°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 24 kuud

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest