

Air Coll


31

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVED

Tugev krohviga nakkuvus

- Ühepoolne butüülteip, lahustivaba
- Krohvitav
- Sobib ideaalselt akna aluse veekindlaks muutmiseks
- Eelnevalt lõigatud jaotusribad lihtsaks ja täpseks paigaldamiseks isegi nurkadesse ja pikkadesse vuukidesse
- Tugeva nakkega butüüllim, sobib igat tüüpi paigalduspindadele

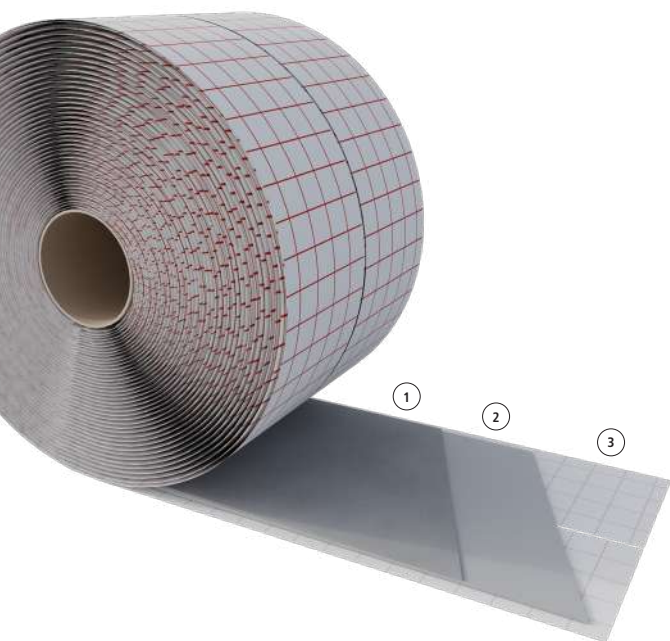

Komponendid:

- 1 PP lausriie
- 2 Butüüllim
- 3 Poolik silikoonist jaotusriba

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Air Coll 75 X	02203207	75x25	4	30
Air Coll 150 X	02203215	150x25	2	30

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Liimi kandja materjal		PP lausriie
Kaitsevooder		JAH
Paksus		1,0 mm
Erikaal	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viskoossus	DIN EN ISO 7390	stabiilne
Kõvadus (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Survetugevus	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	>99 %
Heitkogused	EMICODE®	väga madal
Tööt temperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
Tuleohutusklass	DIN 4102	B2
UV-stabiilsus		3 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest