

Coll 50 - 80 - 150 - 150 X


14

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Täpne tihendamine

- Monoliitne butüülriba
- Eellõigatud vooder muudab selle ideaalseks kõikide lineaarsete ja nurgatihendite jaoks
- Seda iseloomustatakse kui kõrge tihedusega ja lahustiteta butüüllimi, mis sobib igale kattepinna.
- Kahepoolne kasutus, tänu veekindlale pinna sise- ja välistingimustes

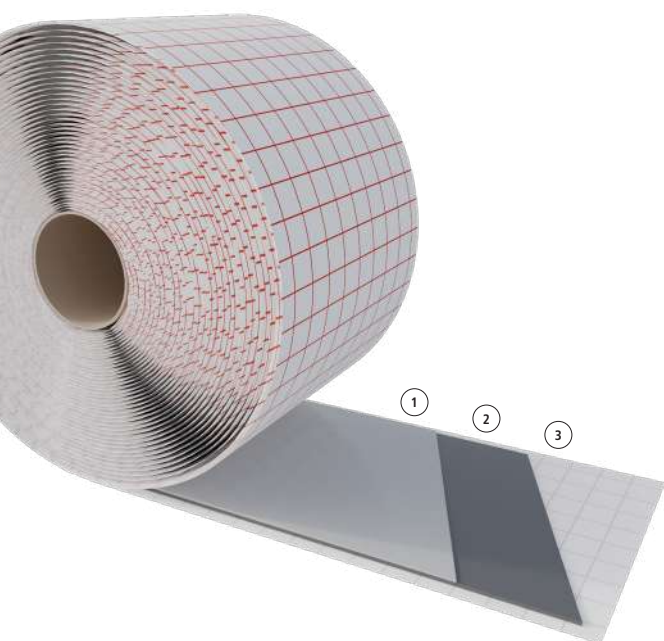

Komponendid:

- 1 PE-kile
- 2 Butüüllim
- 3 Silikoonvooder**

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll 50	02044050	50x15	12	30
Coll 80	02044080	80x15	4	30
Coll 150	02044150	150 (75+75) x15	4	30
Coll 150 X	02044151	150 (75+75) x15	2	30

Omadused:



Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Liimi kandja materjal		LDPE
Kaitsevooder		JAH
Paksus Coll 50 - 150		1,0 mm
Paksus Coll 80 - 150 X		2,0 mm
Erikaal	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm ³
Viskoossus	DIN EN ISO 7390	stabiilne
Kõvadus (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Survetugevus	DTU 39.4	>0,04 N/mm ²
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	>99 %
Heitkogused	EMICODE®	väga madal
Tööt temperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
Tuleohutus klass	DIN 4102	B2
UV-stabiilsus		3 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**eelnevalt lõigatud silikoonvooder versioonides Coll 150 ja Coll 150 X (75+75 mm)
Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest