

Coll ALU Elastic

17

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Vormitav ühendus, mis ei karda UV-kiirgust

- Monoliitne butüülteip
- Alumiiniumpind, kuni 60% ulatuses veniv
- Ventilatsiooniga fassaadidel nurga all olevate elementide tihendamiseks
- Paindlik, käepärane ja hõlpsasti kohandatav

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht


Liim		butüül
Liimi kandja materjal		alumiiniumfoolium, kuni 60 % ulatuses veniv
Kaitsevooder		JAH
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Paksus		1,6 mm
Tõmbetugevus MD/CD**	EN 12311-1	190 / 305 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD**	EN 12311-1	100 / 10 %
Probe Tack	ASTM D 2979	9.0 N
180° koorumistugevus	ASTM D 1000	31 N/cm
Tahke sisu		100 %
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C
Tuleohutusklass	EN 13501-1	E
VOC klass	ISO 16000	A+
UV-stabiilsus		kõrge*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

new product

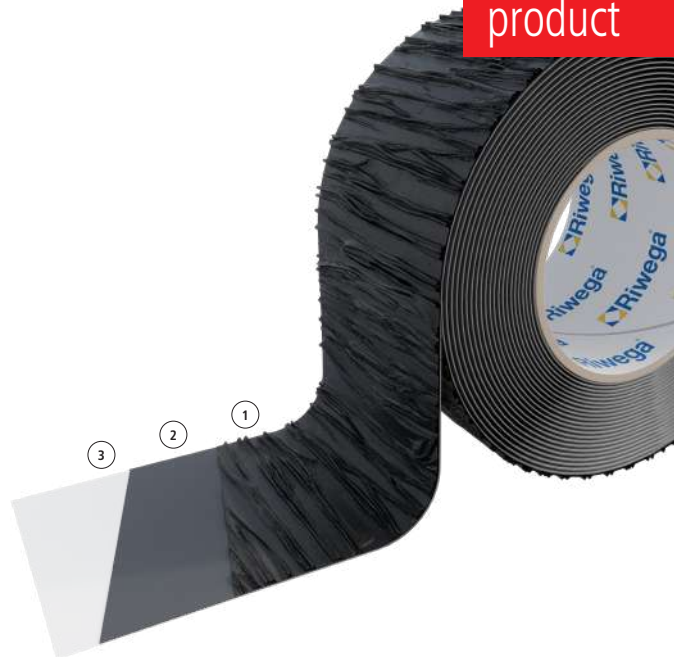

Komponendid:

Kuni 60% ulatuses veniv alumiiniumkile ①

Butüülliiim ②

PE-kile ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll ALU Elastic	02044076	80x5	10	80