

Coll Flexi



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kõige painduvam

- Monoliitne butüülteip
- Kõrge paindlikkus muudab selle kergesti kohandatavaks igal paigaldamisel
- Garanteerib täiusliku tihenduse isegi ümmarguse ristlõikega elementide puhul
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja välimine

Omadused:




Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Liimi kandja materjal		väga painduv LDPE kile
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmemid		EI
Paksus		1,5 mm
Erikaal	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm³
Viskoossus	DIN EN ISO 7390	stabiilne
Kõvadus (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Survetugevus	DTU 39.4	>0,04 N/mm²
Venimine katkemisel (kile)		max 300 %
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	>99 %
Auru läbipääsu takistus μ	DIN EN ISO 12572	min 766000
Heitkogused	EMICODE®	väga madal
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C
Tuleohutusklass	DIN 4102	B2
	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

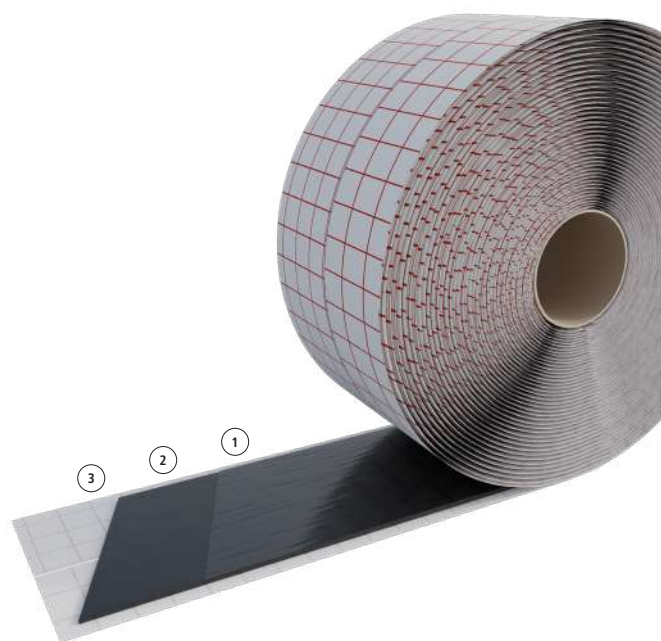

Komponendid:

Väga painduv PET kile ①

Butüüllim ②

Poolik silikoonist jaotusriba ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30