

Coll Vlies Plus

43

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Lahendus tõusva niiskuse vastu

- Iseliimuv butüülriba
- Mõeldud puitseina ja vundamendi ühenduskoha veekindluse garanteerimiseks
- Võib kanda külmalt kõikidele ehitusmaterjalidele, takistab niiskuse tõusmist
- Võib üle krohvida

Omadused:



Klassifikatsioon:




Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Liimi kandja materjal		PP lausriie
Kaitsevooder		JAH
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Paksus		1 mm
Tõmbetugevus MD/CD**	EN 12311-1	115 / 100 N/50mm
Venimine katkemisel MD/CD**	EN 12311-1	100 / 100 %
Probe Tack	ASTM D 2979	8,0 N
180° koorumistugevus	ASTM D 1000	20 N/cm
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	100 %
Vertikaalne kerimine	ISO 7390	0 mm
Nakketugevus betoonil C2E fliisil	EN 12004 EN 1348	0,9 N/mm²
Heitkogused	EMICODE®	EC1 PLUS
Töötemperatuur		+0°C / +40°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +90°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +5°C / +40°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

**MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

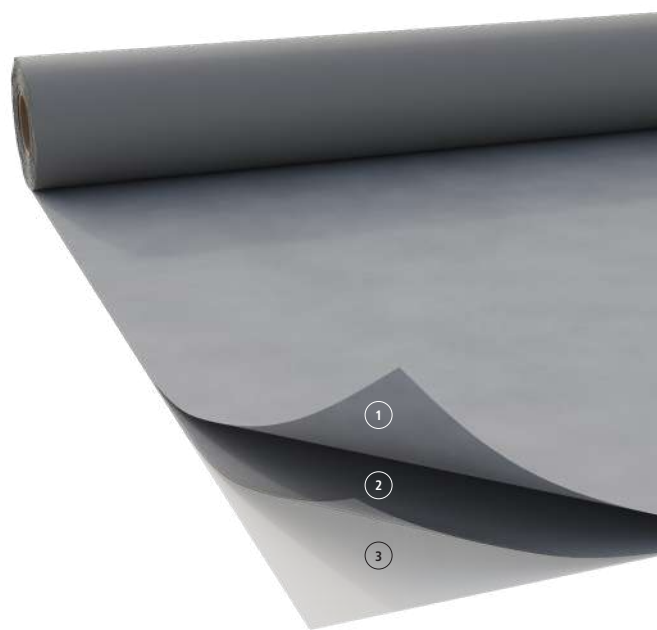

Komponendid:

PP lausriie ①

Butüüllim ②

Silikoonvooder ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Coll Vlies Plus 250	02044250	250x10	2	140
Coll Vlies Plus 500	02044500	500x10	1	70