


DB 155

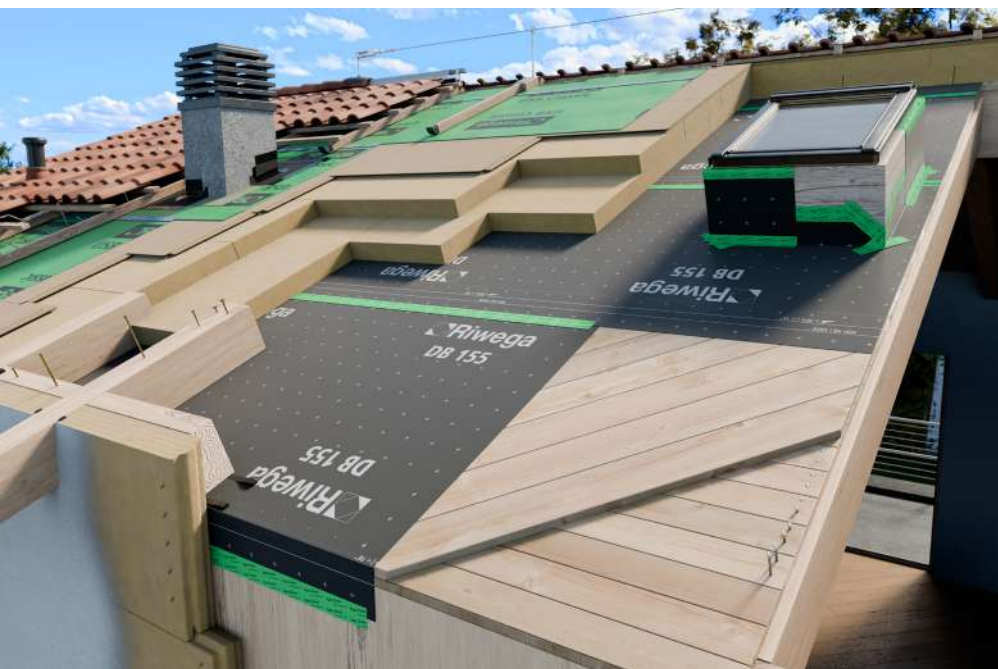

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Lihtne ja tõhus keskmise grammkaaluga valik

- Aurutõkkemembraan
- Kerge membraan katustele ja vastupidav membraan seintele
- Reguleerib auruvoolu
- Ideaalne kasutamiseks ajutise hüdroisolatsioonisüsteemina ehitusplatsil erinevate töötappide käigus

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	155 g/m ²
Paksus		0,60 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	2 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Veekindlus	EN 1928 (Meetod A)	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	350 / 230 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	75 / 115 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	185 / 225 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +90°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

- Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskiht PP-kilest ①
- Funktsionaalne PP-kile, veekindel ja kergelt hingav ②
- PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02030190	02020311	1,5	50	1500