

# DS 188 ALU


47

R2

## KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

### Kõige tõhusam aurutõke peegeldava efektiga

- Aurutõke
- Vastasseintes ja vahelagedes suurendab peegeldav pind sisemist soojust peegeldust
- Suur mehaaniline tugevus tänu tugevdusvõrgule
- Minimeerib veeauru läbipääsu ja garanteerib hoone täiusliku õhupidavuse

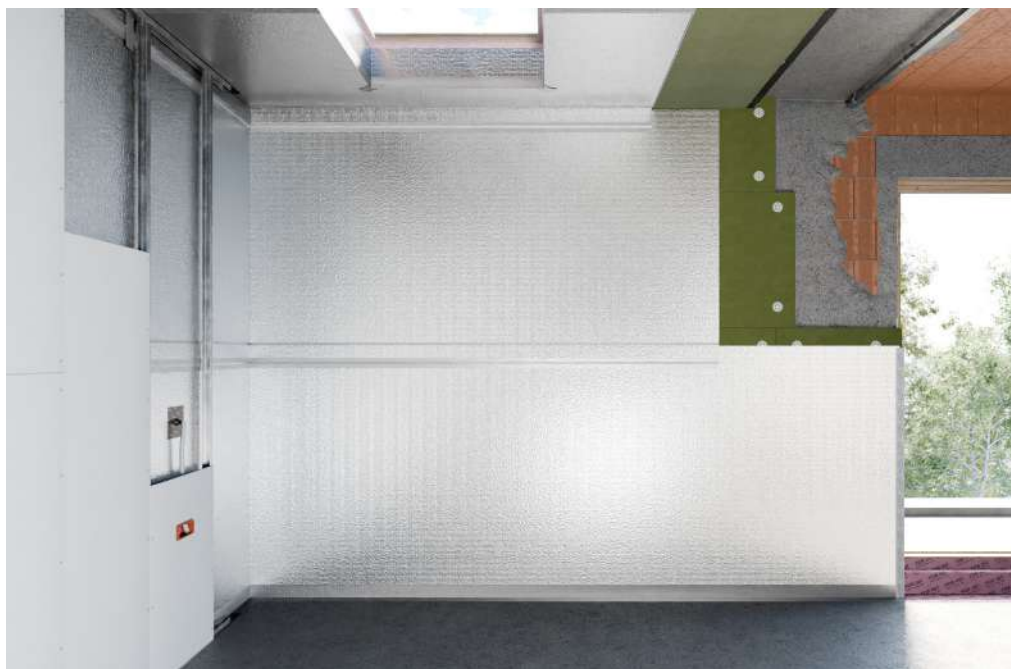

#### Komponendid:

- 1 Alumiiniumkile
- 2 PET-tugevdusvõrk
- 3 PE-kile

#### Koodid ja mõõtmed

| Kood     | Kood TOP SK | Laius (m) | Pikkus (m) | Kaubaalus (m²) |
|----------|-------------|-----------|------------|----------------|
| 02064008 | -           | 1,5       | 50         | 3000           |

#### Omadused:



#### Klassifikatsioon:



#### Tehniline andmeleht

|                          |              |                   |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| Mass pinnaühiku kohta    | EN 1849-2    | 170 g/m²          |
| Paksus                   |              | 0,30 mm           |
| S <sub>d</sub> väärtus   | EN ISO 12572 | 200 m             |
| Veeauru läbilaskvus      | EN ISO 12572 | ~ 0,2 g/m²/24 h   |
| Veekindlus               | EN 13984     | vastab            |
| Peegeldustegur           |              | ~ 0,50 R***       |
| Välispinna emissioon (E) | EN 15976     | 0,524             |
| Tõmbetugevus MD/CD*      | EN 12311-1   | 290 / 260 N/50mm  |
| Venivus MD/CD*           | EN 12311-1   | 15 / 15 %         |
| Rebenemiskindlus MD/CD*  | EN 12310-1   | 180 / 180 N       |
| Tulekindluse klass       | EN 13501-1   | E                 |
| UV-stabiilsus            | UNI 11470    | 2 nädalat         |
| Heitkogused              | ISO 16000    | nõuetele vastav** |
| Temperatuurikindlus      |              | -40°C / +80°C     |

\*\*\*tuletatud matemaatilistest arvutustest

\*\*CAM (Criteri Ambientali Minimi Edilizia - IT)

\*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest