



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tugevus seisneb hinnas

- Harjaalune rull
- Vastupidav vee imbumisele ja UV-kiirtele
- Lihtsalt kohandatav igat tüüpi katusekattega
- Eelvaltsitud alumiiniumserv mehaanilise vastupidavuse suurendamiseks
- Blokeerib lindude ja näriliste juurdepääsu katusekivide alla

Omadused:




Tehniline andmeleht

Materjal		alu.PP.alu
Eelvaltsitud serv		EI
Alumiiniumriba		0,12 mm
Rulli pikkus		5,00 m
Keskmine kangas		polüpropüleen
Keskmine riba		EI
Materjalide kokkupanek		liim ja õmblus
Ekstrudeeritud butüüllim		90 g/m
Õhuvool (mõlemal küljel)	DIN 4108-3	>145 cm ² /m
Temperatuurikindlus		-30°C / +70°C
Töötlemistemperatuur		+5°C / +40°C
Alumiiniumi töötlus		1,25 %
Hoiustamine		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max +30°C
Pakend		4 tk/kastis
Kaubaalus		30 kasti

Koodid ja mõõtmed

Värvid/mõõtmed	310 mm	370 mm	400 mm
Punakaspruun	01013903	01013901	01013906
Pruun	01013904	01013902	01013907
Must	01013905	-	-

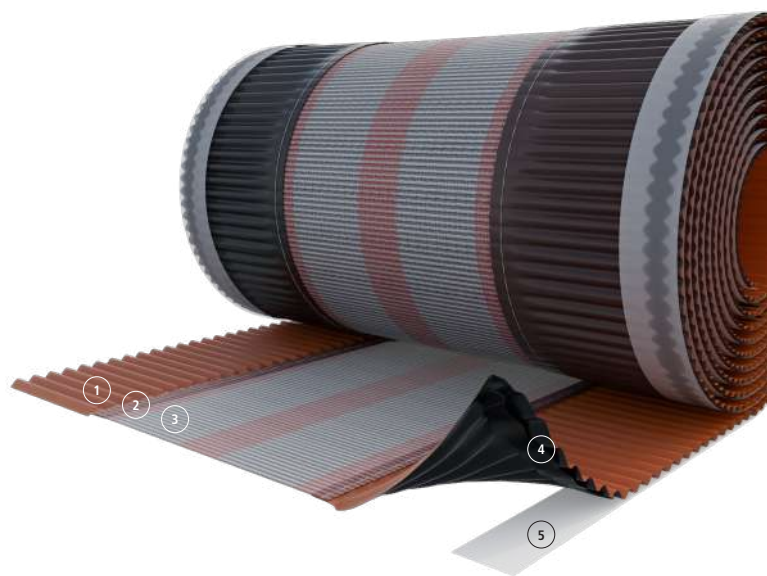

Komponendid:

Alumiinium ①

Õmblus ②

PP-kangas ③

Ekstrudeeritud butüüllim ④

Silikoonvooder ⑤