

Venti-tech Metal




KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Traditsioonid, mida on kombineeritud tugevusega

- Jäik harjaalne element
- Täielikult metallist valmistatud
- Sobib iga harja või kelpkatusega
- Vihmakindlad ja UV-kiirguskindlad külgharjad
- Blokeerib lindude ja näriliste juurdepääsu katusekivide alla
- Lihtne ja kiire paigaldamine
- Vastupidav

Omadused:

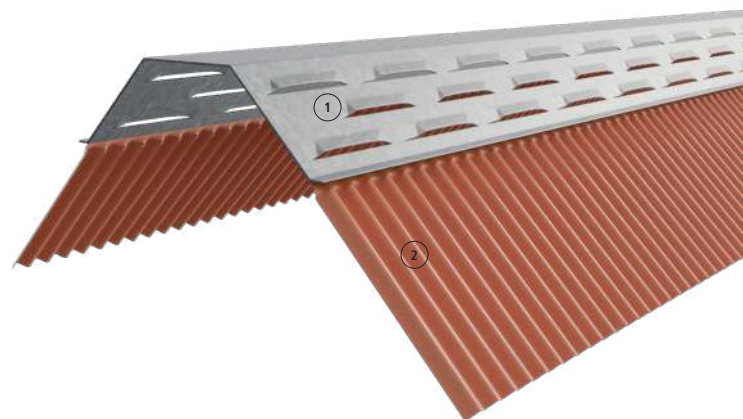

Tehniline andmeleht

Keskosa materjal		tsingitud raud
Külgribade materjal		alumiinium või plii
Alumiiniumi paksus		0,15 mm
Plii paksus		0,30 mm
Pealmise riba paksus		min 150 mm
Harjaalne laius		max 400 mm
Pikkus		1 m
Külgribade kõrgus		125 mm
Butüülteibid		JAH (ainult alumiinium)
Õhuvool (mõlemal küljel)	DIN 4108-3	>100 cm ² /m
Temperatuurikindlus		+2°C / +90°C
Pakend		10 tk/kastis
Kaubaalus		20 kasti

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Plii	Alumiinium
Värvid/mõõtmed	125 × min 150 - max 400 mm	
Punakaspruun	01024001	01023001
Naturaalne	01024004	-

Komponendid:

Tsingitud raud (1)

Alumiiniumist või pliist külgribad (2)