

FDB Vario NET



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Täiuslikult tihendatud aken ja uks soojusisolatsiooni-süsteemi kõrval

- Muutuva hügromeetrilise võrguga aknalint
- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks, reguleerib auru läbipääsu
- Klaaskiuga, ülekrohvimiseks
- Kahepoolne liimiriba

Omadused:



Klassifikatsioon:

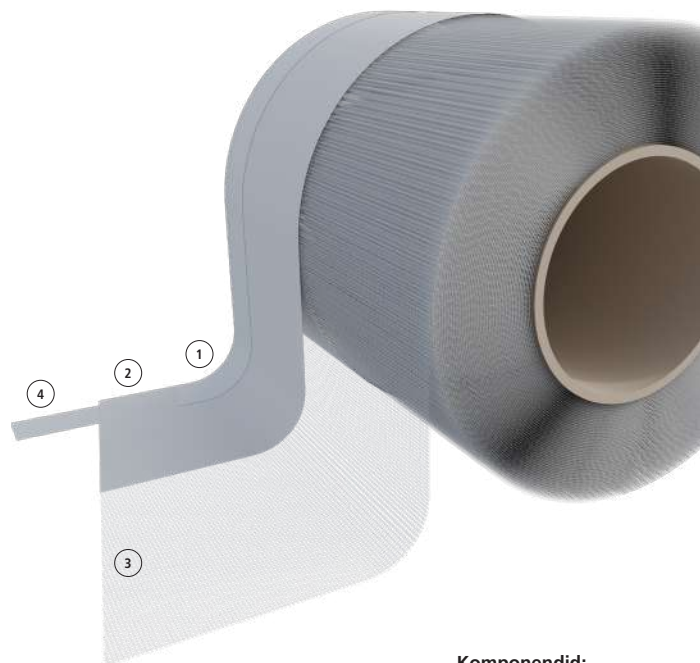

Komponendid:

- Akrüllüim silikoonvoodriga ①
- Mitmekihiline lausriie PET.PVC ②
- Klaaskiudvõrk ③
- Akrüllüim silikoonvoodriga ④

Tehniline andmeleht		
Liim		akrüül
Liimi kandja materjal		PET.PVC
Klaaskiudvõrk krohvimiseks		100 mm
S_d väärtus	EN ISO 12572	0,03 - 15 m
Läbilaskvuse koefitsient (vuugid)	EN 1026	$a \sim 0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}]$
Tihedus paduvihma eest (vuugid)	EN 1027	$\geq 1050 \text{ Pa}$
Heitkogused	EMICODE®	väga madal
Töötemperatuur		+5°C / +45°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		6 kuud
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +1°C / +20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
FDB Vario NET	02045775	75 x 30	4	24