

GAE BG1


33

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Isepaisuv BG1 klass

- Eelpressitud isepaisuv tihend
- Vuugi elastsus on vastupidav paisumisele ja vibratsioonile
- Kahepoolne kasutamine, sise- ja välistingimustes (kõrge veekindlus)
- Ideaalne ühendusvuukide termoakustilise isolatsiooni garanteerimiseks

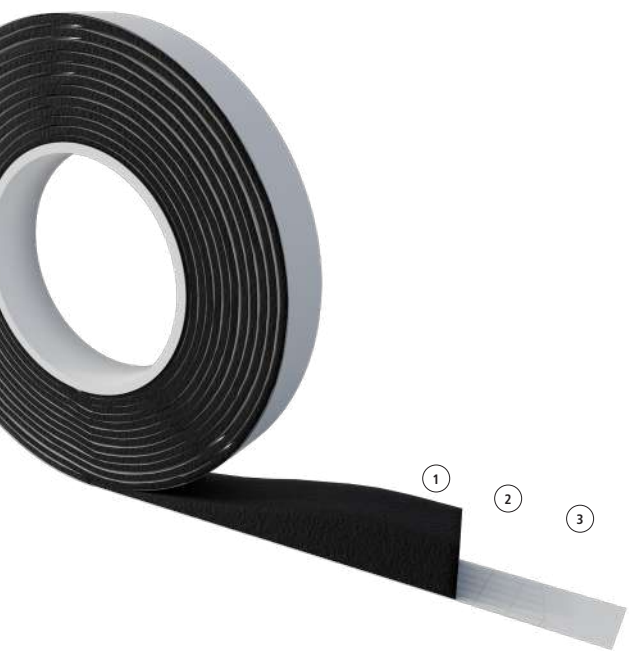

Komponendid:

- 1 Eelpressitud polüuretaanvaht
- 2 Polüestrist tugevdatud akrüüllim
- 3 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Vuugid (mm)	Kast (tk)
GAE BG1 10	02143010	10x13	1-4	30
GAE BG1 15	02143015	15x12	2-6	20
GAE BG1 20	02143020	20x8	4-9	15
GAE BG1 30	02143030	30x4,3	6-15	10

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		polüuretaanvaht
Liim		akrüül
Kaitsevooder		JAH
Pingeklass	DIN 18452:2009	BG1 e BGR
Läbilaskvuse koefitsient (vuugid)	DIN EN 12114	$a_n \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^{2/3}]^*$
Tihedus paduvihma eest	DIN EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}^*$
Müra vähendamine vuukidest	DIN EN 12354-3	$R_{ST,w} (C; C_{tr}) = 44 (-1;-2) \text{ dB}$
Sobivus teiste ehitusmaterjalidega	DIN 18542:2009	nõuetele vastav
UV ning atmosfääriting. vastupidav	DIN 18542:2009	nõuetele vastav
Mõõtmete tolerantants	DIN 7715 T5 P3	nõuetele vastav
Soojusjuhtivus (λ)	DIN EN 12667	0,043 W/mK
Auru läbipääsu takistus μ	DIN EN ISO 12572	≤ 100
S_d väärtus (üle 50mm pikk)	DIN EN ISO 12572	$\leq 0,5$
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur	DIN 18542:2009	-30°C / +90°C
Tuleohutusklass	DIN 4102-1	B1
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +1°C / +20°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*ift Rosenheim

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest