

GAE BG2



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Isepaisuv BG2 klass

- Eelpressitud isepaisuv tihend
- Vuugi elastsus on vastupidav paisumisele ja vibratsioonile
- Sobib hoone erinevate vuukide õhukindlaks tihendamiseks
- Ideaalne ühendusvuukide termoakustilise isolatsiooni garanteerimiseks

Omadused:




Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		polüuretaanvaht
Liim		akrüül
Kaitsevooder		SI
Pingeklass	DIN 18452:2009	BG2
Läbilaskvuse koefitsient (vuugid)	DIN EN 12114	$a_n \leq 1,0 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^n]$
Tihedus paduvihma eest	DIN EN 1027	$\geq 300 \text{ Pa}$
Sobivus teiste ehitusmaterjalidega	DIN 18542:2009	nõuetele vastav
UV ning atmosfääritingim.vastupidav	DIN 18542:2009	nõuetele vastav
Mõõtmete tolerants	DIN 7715 T5 P3	nõuetele vastav
Soojusjuhtivus (λ)	DIN EN 12667	0,043 W/mK
Auru läbipääsu takistus μ	DIN EN ISO 12572	≤ 100
S_d väärtus (üle 50mm pikk)	DIN EN ISO 12572	$\leq 0,5$
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur	DIN 18542:2009	-30°C / +90°C
Tuleohutusklass	DIN 4102-1	B1
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +1°C / +20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

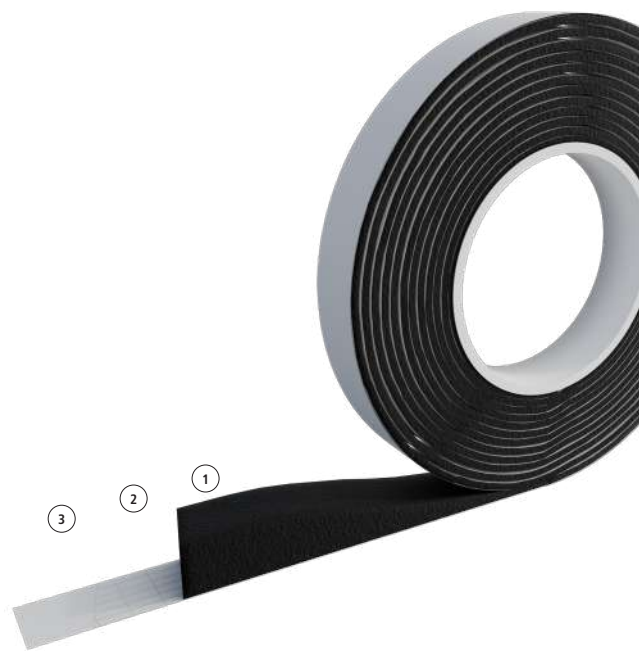

Komponendid:

- Eelpressitud polüuretaanvaht ①
- PET tugevdatud akrüüllim ②
- Silikoonvooder ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Vuugid (mm)	Kast (tk)
GAE BG2 20	02142017	20x12	2-6	15
GAE BG2 30	02105020	30x4,3	6-15	10