




KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Hädavajalik lahendus puitvuukidele

- Tihendustihendid
- Puitmajade ühenduste hüdrolatsioon õhu, vee ja tuule suhtes
- Vastupidav laienemisele ja vibratsioonile tänu suurele elastsusele
- Sobib ideaalselt ka akende ja uste alumise vuugi tihendamiseks

Omadused:

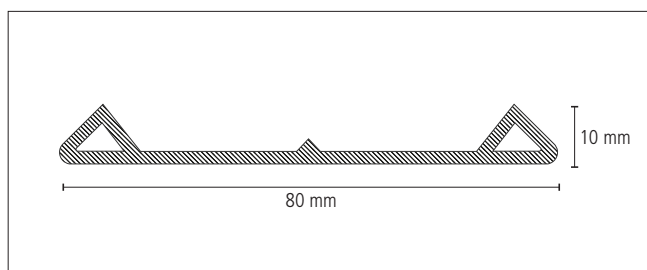

Komponendid:

Laiendatud elastiline EPDM ①

Tehniline andmeleht

Materjal		laiendatud EPDM
Külgmiste üleulatuvate osade kõrgus		~10 mm
Tihedus		0,5 g/cm³
Töötemperatuur		-45°C / +120°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 24 kuud

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1