

GAE ST Plus

46

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Puitelementide laiendav kaitse

- Tihendustihendid
- Veekindla puidu ja konstruktsioonide vahelise ühenduse loomine ka ebastastel pindadel
- Eriti vastupidav UV-kiirgusele ja vananemisele
- Saadaval erinevates suurustes, mida saab kohandada vastavalt puitkonstruktsiooni laiusele




Komponendid:

- 1 Eelpressitud polüuretaanvaht
- 2 EPDM-riba
- 3 Butüülliim (GAE ST Plus 250)
- 4 Silikoonvooder (GAE ST Plus 250)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
GAE ST Plus 100	020450060	100x25	3	24
GAE ST Plus 250	020450061	250x25	1	24

Omadused:

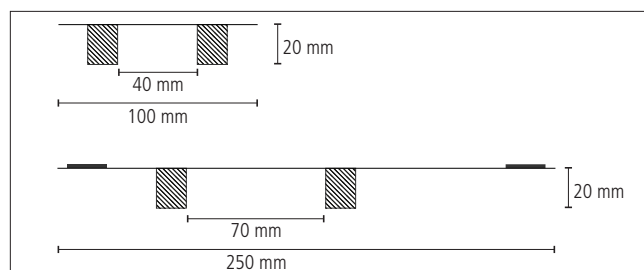

Tehniline andmeleht

Riba materjal		EPDM-põhine kumm
Tihendi materjal		polüuretaanvaht
Liim (GAE ST Plus 250)		butüül (2x20 mm)
Paksus EPDM		0,8 mm
Rebenemiskindlus	DIN 53504	≥25 kN/m
Tõmbetugevus	DIN 53504	≥6,5 mPa
Venimine katkemisel	DIN 53504	≥300 %
Mõõtmete tolerants	DIN 7715 T5 P3	nõuetele vastav
Auru läbipääsu takistus μ	DIN EN 1931	~32000
Töötemperatuur		+5°C / +35°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
Tuleohutusklass	DIN 13501 T1	E
Osooni ja UV stabiilsus	DIN 7864 T1	nõuetele vastav
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +1°C / +25°C
Säilitusaeg		max 12 kuud