



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Puitelementide kaitse

- Õhukindel tihendus
- Puitelementide ja muud tüüpi konstruktsioonide vaheline hüdroisolatsioon
- Kõrge vastupidavus suurele koormusrõhule
- Kõrge vastupidavus UV-kiirgusele ja vananemisele
- Saadaval erinevates suurustes, mida saab kohandada vastavalt puitkonstruktsiooni laiusele

Omadused:



Klassifikatsioon:

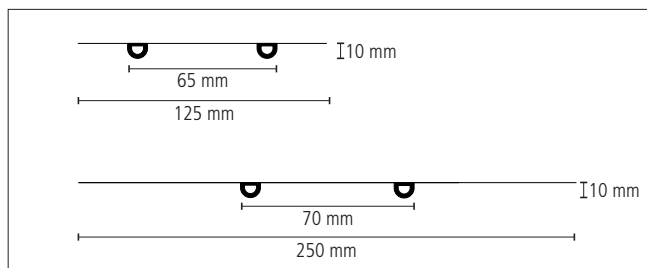


Tehniline andmeleht

Materjal		LDPE/EPDM
Veekindlus	EN 1928	vastab
Veeauru läbilaskvus	EN 1931-B	min 3,0 x 10 ⁶ s/m
Löögikindlus		min 500 mm
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-2 met.B	min 20 / 20 N/mm ²
Venimine katkemisel MD/CD*	EN 12311-2 met.B	min 550 / 600 %
Naela rebimistugevus MD/CD*	EN 12310-1	min 120 / 120 N
Tuleohutusklass	EN 13501-1	F
EPDM-profiili mõõtmed		~10 mm
EPDM-tihedus	ISO 2781A	~0,3 g/cm ³
Kokkusurumiskompl. (50%) pärast 22 h / 23°		7 %
Kokkusurumiskompl. (50%) pärast 22 h / 70°		36 %
Läbipaine kokkusurumisel (25%)		52 kN/m ²
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 24 kuud

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

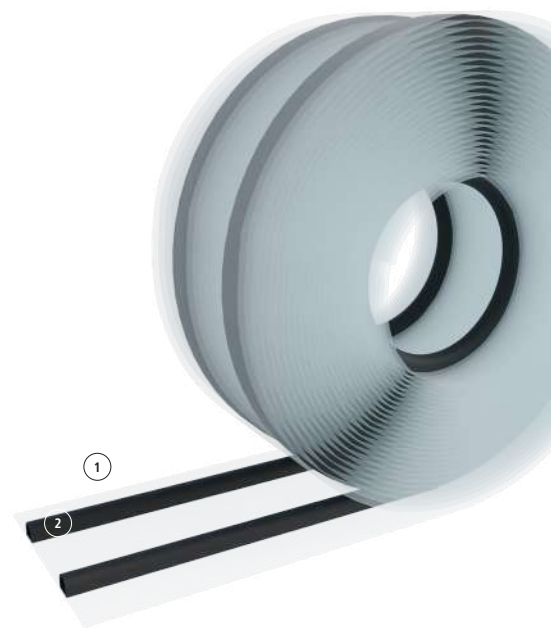

Komponendid:

PE-kile ①

Elastsed EPDM-torud ②

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
GAE ST 125	02045005	125x25	8	6
GAE ST 250	02045006	250x25	6	6