

GAE Trio


35

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kolme funktsiooniga laienev teip

- Eelpressitud isepaisuv tihend
- Kolmekordne funktsioon: õhu-, tuule- ja veepidavus, heliisolatsioon
- Auru läbipääsu kontrollimine
- Vuugi elastsus on vastupidav paisumisele ja vibratsioonile
- Toimib ühenduspunktide soojus- ja heliisolatsioonina

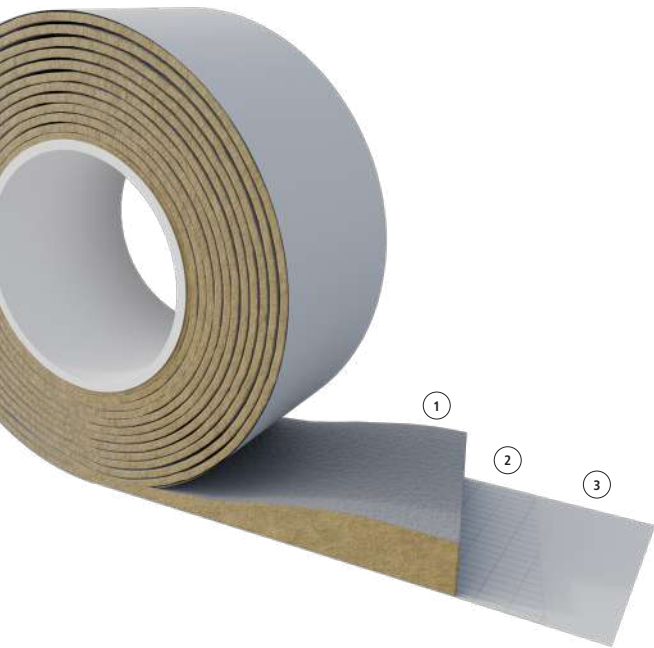

Komponendid:

- 1 Eelpressitud polüuretaanvaht (kollane osa sees)
- 2 Akrüüllim
- 3 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Vuugid (mm)	Kast (tk)
GAE Trio 54	02150056	54x5,6	5-10	5
GAE Trio 64	02150064	64x4,3	7-15	4
GAE Trio 74	02150074	74x3,3	10-20	4

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		polüuretaanvaht
Liim		akrüül
Pingeklass	DIN 18452:2009	BG1 e BGR
Läbilaskvuse koefitsient (vuugid)	DIN EN 12114	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h m (daPa)}^n]$
Tihedus paduvihma eest	DIN EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$
Müra vähendamine vuukidest	DIN EN 12354-3	$R_{ST,w} (C; C_w) = 41 (-1; -1) \text{ dB}$
Sobivus teiste ehitusmaterjalidega	DIN 18542:2009	nõuetele vastav
UV ning atmosfääriting. vastupidav	DIN 18542:2009	nõuetele vastav
U-väärtus (akna profiil = 70 mm)	DIN EN 4108-3	0,8 W/m ² K
U-väärtus (akna profiil = 80 mm)	DIN EN 4108-3	0,7 W/m ² K
U-väärtus (akna profiil = 90 mm)	DIN EN 4108-3	0,6 W/m ² K
Soojusjuhtivus (λ)	DIN EN 12667	0,048 W/mK
Auru läbipääsu takistus μ	DIN EN ISO 12572	≤ 100
Aururõhu gradient		väliselt läbilaskev
Heitkogused	EMICODE®	EC1 PLUS
Töötemperatuur	DIN 18542:2009	-30°C / +80°C
Tuleohutusklass	DIN 4102-1	B1
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +1°C / +20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud