

Glue DB


52

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ideaalne nakkuvus betoonpindadega

- Ühekomponendiline polüuretaanvaht
- Mõeldud membraanide ja auruvõrede liimimiseks kõikidele ehituspindadele
- Kiiresti kuivav ja kõrge vananemiskindlus
- Võib kasutada ka sünteetiliste isolatsioonipaneelide liimimiseks
- Lihtne ja kiire paigaldamine

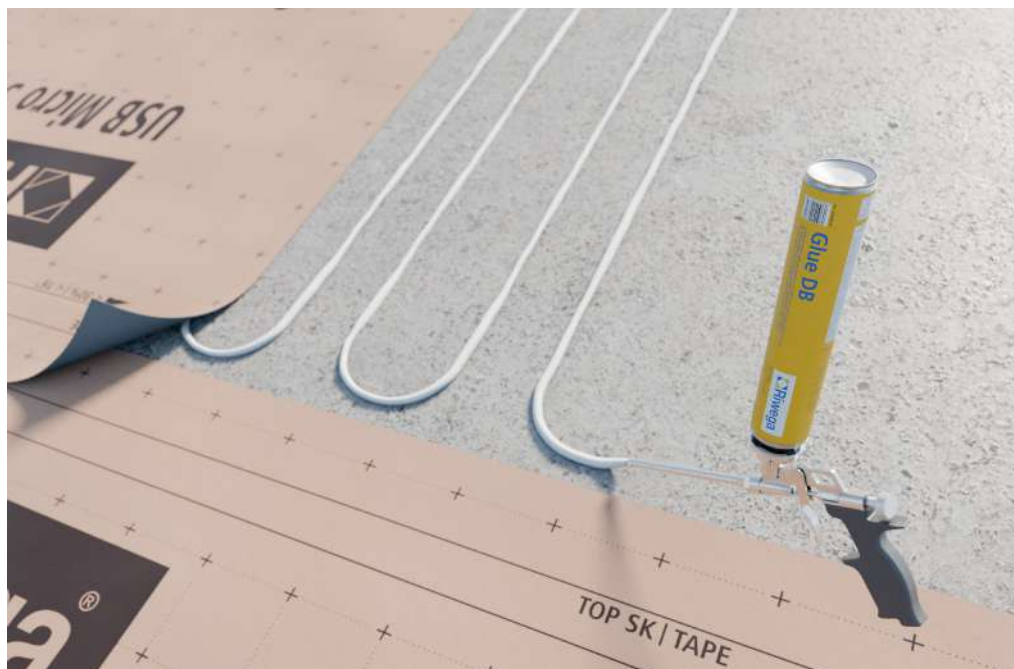

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		ühekomponendiline polüuretaanvaht
Tihedus	EN ISO 10563	15/25 kg/m ³
Väljutusvaba vaht (20 °C / 65% UR)		47 l (dm ³)
Soojusjuhtivus (20 °C / 65% UR)	DIN 56612	~0,035 W/mK
Mõõtmete stabiilsus	FEICA TM 1004	±5 %
DVA Auru läbipääsu tõkestamine	DIN 53429	50 / 60 g/m ² /24h
Lõikamisaeg (20 °C / 65% UR)		20 - 30 min
Naha moodustumine (20 °C / 65% UR)		8 - 12 min
Survekindlus (def. 10%)	DIN 53421	5 / 7 N/cm ²
Tuleohutusklass	DIN 4102-1	B3
Töötemperatuur		+10°C / +30°C
Töökeskkonna temperatuur		+3°C / +35°C
Optimaalsed töötemperatuurid		+15°C / +25°C
Temperatuurikindlus		-40°C / +80°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max 20°C
Säilitusaeg		max 15 kuud

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Sisu (ml)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Purk	02040510	750	12	56

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest