

Kivide ja perforeeritud kumerate kivide konksud


17

R1

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Garanteeritud stabiilsus ja ventilatsioon

- Kivide tuulekindlad konksud
- Eelkujundatud perforeeritud kumerate kivide konksud
- Vältib kivide katuselt libisemist või kukkumist tugeva tuule tõttu
- Ventileeritav, kuiv ja vastupidav lahendus
- Katte stabiilsus on garanteeritud ilma vahtu ja mörti kasutamata

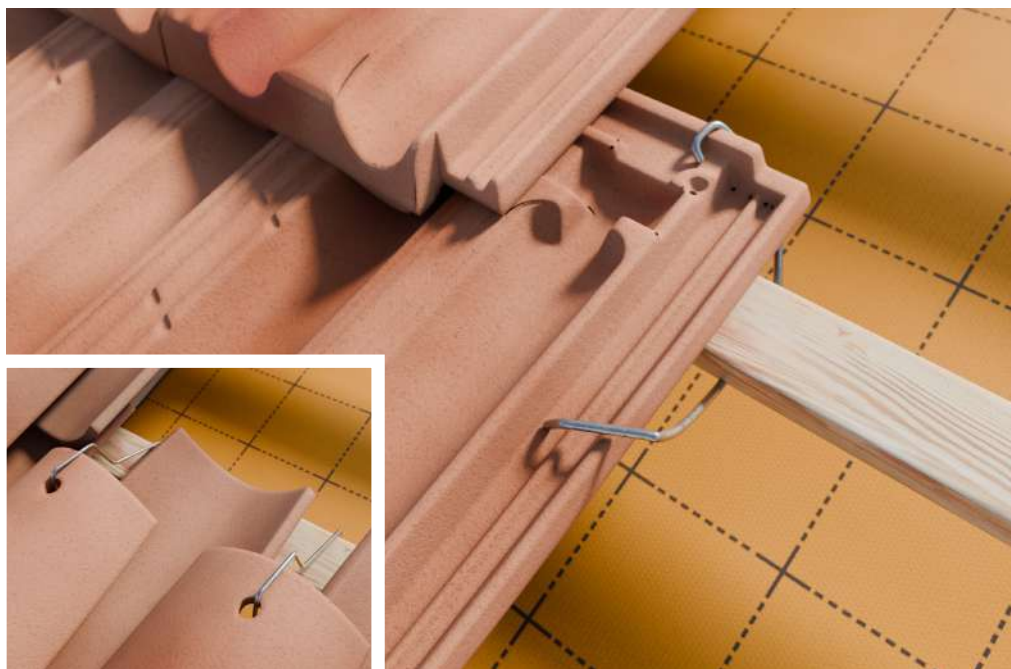

Tuulekindel konks perforeeritud kumeratele kividele / Tuulekindel konks vormitud savikividele




Kivide tuulekindel konks

Konksu versioon	Kivi tüüp (kogus)	Kast (tk)	Kood
Kujundatud tsingitud raud	Savi (1)	250	04045100
Pikalt tsingitud raud	Savi (2)	250	04045300
Tsingitud raud	Betoon (1)	500	04045200




Kivide tuulekindel konks (koprasaba)

Materjal	Latt (mm)	Kast (tk)	Kood
Tsingitud raud	30	200	04055130
Tsingitud raud	40	100	04055140



Konks perforeeritud munk-nunna kivile, mis ankurub nunna otse munga külge

Materjal	Pikkus (mm)	Kast (tk)	Kood
Tsingitud raud	125	1500	04035012
Tsingitud raud	160	1500	04035016
Roostevaba teras	125	1500	04034012



Tuulekonks munk-nunna kivile, mis ankurub otse horisontaalse lati külge

Värv	Läbimõõt (mm)	Kast (tk)	Kood
Tsingitud raud	2,5	1500	04035100
Roostevaba teras*	2,5	1500	04034100

*soovi korral

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest