

ROLL Flex TOP


18

R1

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ideaalne pliiühendus

- Vormitav kolmemõõtmeline volditud riba
- Täielikult kleepuv alumine pool
- Ideaalne viilkatuse iga sammu ja katkestuse tihendamiseks
- Veekindel ja UV-kiirgusele vastupidav
- Alumiiniumversioon saadaval kolm erinevat pikkust: 30, 45 ja 60 cm (turul ainulaadne)

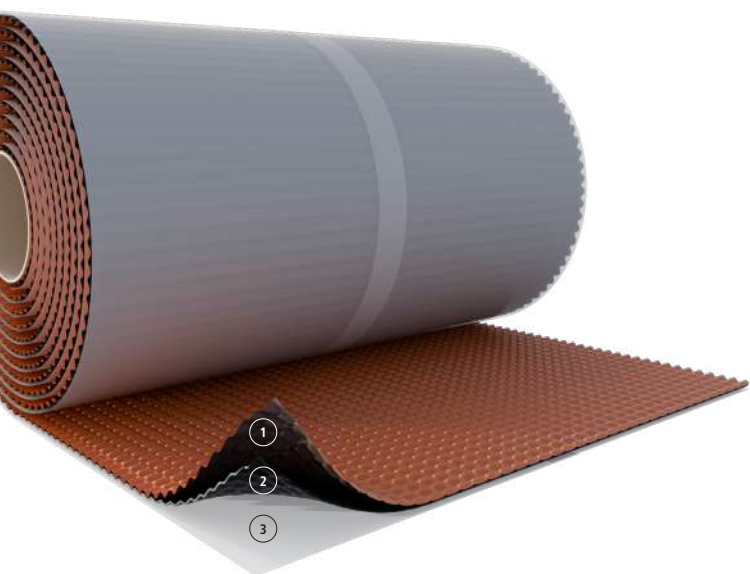

Komponendid:

- 1 Alumiinium või plii või vaskne
- 2 Butüüllim
- 3 Silikoonvooder

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		alu või plii või vaskne / butüül
Vaskneriba		0,10 mm
Alumiiniumriba		0,15 mm
Pliiriba		0,20 mm
Butüüllimi paksus		1,5 mm
Rulli pikkus		5,00 m
UV-kiirte stabiilsus		stabiilne*
Vananemiskindlus		vastupidav
Temperatuurikindlus		-30°C / +90°C
Töötlemistemperatuur		+5°C / +40°C
Alumiiniumi töötlus		1,30 %
Hoiustamine		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, max +30 °C
Pakend		1 tk/kastis
Kaubaalus		48 kasti

Koodid ja mõõtmed

Versioon	alumiinium			plii	vaskne
Värvid/mõõtmed	300 mm	450 mm	600 mm	300 mm	300 mm
Punakaspruun	01107301	01107451	01107601	01106301	-
Pruun	01107302	01107452	01107602	01106302	-
Must	01107303	-	-	01106303	-
Vaskne	-	-	-	-	01108305

*viidates Kesk- Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest