


Sil AC

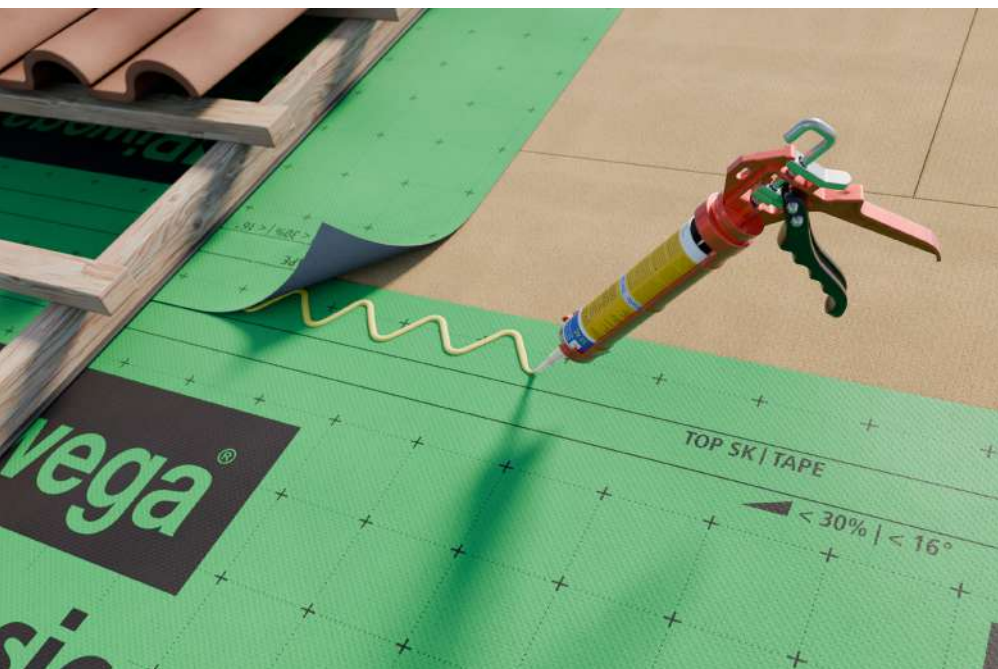

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Universaalne akrüülhermeetik

- Akrüülhappeestritel põhinev kopolümeerhermeetik
- Mõeldud membraanide ja auruvõrede liimimiseks ja tihendamiseks
- Tiksotroopne, täite- ja tihendusomadused
- Kõrge nakkuvus kõikide pindadega, lahustivaba

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Materjal		akrüülhappeestritel põhinev kopolümeer koos lisanditega
Tihedus		~1,00 g/cm³
Väljund		~30 / 40 g/m
Naha moodustumine		alates ~30 min vahetu kleepuvus
Kuivamisaeg		1 / 7 päeva
Viskoossus		mahe ja tiksotroopne
Heitkogused	EMICODE®	väga madal
Töotemperatuur		-5°C / +40°C soovitatav üle +5°C
Tõhus temperatuuril		-30°C / +80°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +15°C / +25°C
Säilitusaeg		max 12 kuud



Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Sisu (ml)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Kassett	02040400	310	20	60
Tuub	02040401	600	20	-