

Tape 1 PAP


07

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Teip ainult sisekasutuseks

- Ühepoolne akrüülteip
- Ideaalne aurutõkke-membraanide ja puitpindade katkestuskohtade tihendamiseks
- Paberpind, kasutatav ainult siseruumides
- Järgmise põlvkonna akrüüllim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba

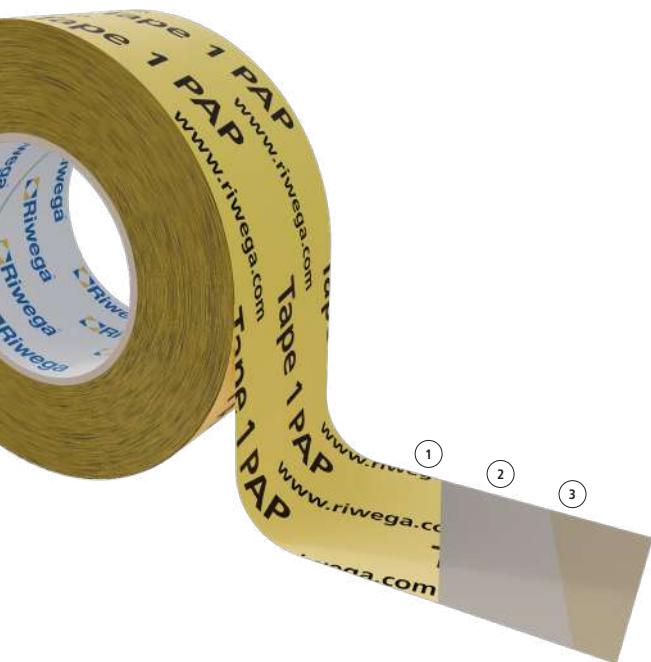

Komponendid:

- 1 PE-kattega paber
- 2 Akrüüllim
- 3 Silikoonvooder*

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	60 (30+30) x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	60 (30+15+15) x25	10	80

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		PE-kattega paber
Tugevdusvõrk		EI
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehendid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
S _d väärtus		~5 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*Eellõigatud silikoonvooder Tape 1 PAP X variandis (30 + 30 mm) ja Tape 1 PAP X3 (30 + 15 + 15 mm) Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest