

Tape 2 AC


11

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kahekordne liimimine ühe teibiga

- Kahepoolne akrüülteip
- Mõeldud aurutõkke-membraanide ja puitpindade katkestuskohtade tihendamiseks
- Kõrge nakkuvusega akrüül-liim, lahustivaba
- Kiire ja lihtne paigaldamine
- Nakkub kõikide hoone pindadega

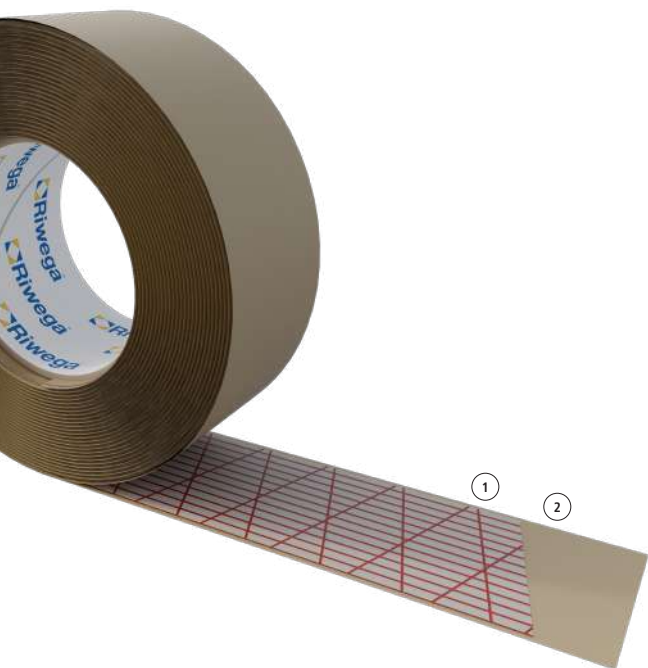

Komponendid:

- 1 Akrüüllim PET võrguga
- 2 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape 2 AC 20	02040220	20x50	12	60
Tape 2 AC 50	02040250	50x50	5	60

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmedid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,22 - 0,24 mm
Koorumistugevus	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Vastupidavus kondensaadile		kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		kõrge
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +120°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud