

Tape 2 BU 20



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kõige tõhusam liim


- Kahepoolne butüülteip
- Ideaalne membraanide kinnitamiseks mis tahes tüüpi konstruktsioonidele
- Garanteerib tiheduse isegi tugimaterjali liikumise korral
- Kõrge nakkuvusega butüüllim, lahustivaba

Omadused:



Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Kaitsevooder		JAH
Laius		20 mm
Paksus		1,5 mm
Erikaal	DIN EN ISO 1183-1	~1,3 g/cm³
Viskoossus (paksusega <2 mm)	DIN EN ISO 7390	stabiilne kuni +100°C
Kõvadus (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~30
Survetugevus	DTU 39.4	>0,03 N/mm²
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	>99 %
Heitkogused	EMICODE®	väga madal
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Tõhus temperatuuril		-40°C / +100°C
Tuleohutusklass	DIN 4102	B2
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

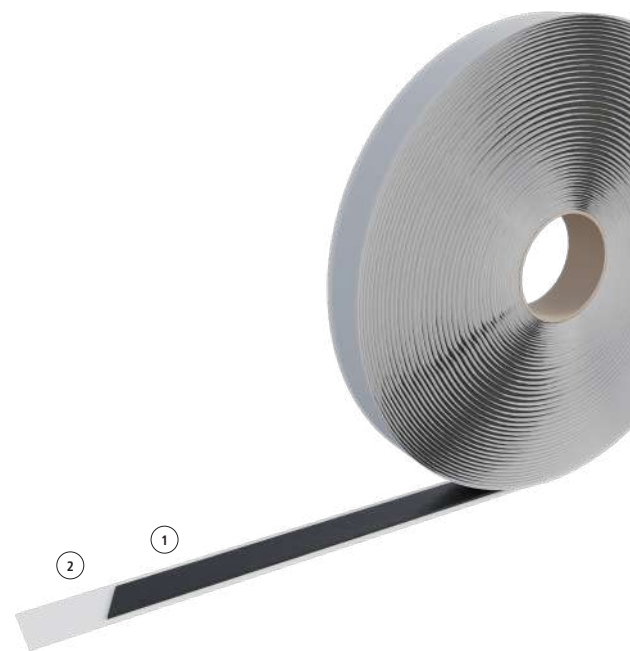

Komponendid:

- Butüül ①
Silikoonvooder ②

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape 2 BU	02040315	20x25	14	30