

Tape 2 CO



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Ideaalne ühendushermeetik puitmajadele


- Butüüllimiga nõör
- Selle sidumisvõime sobib suurepäraselt puitpindade vahede tihendamiseks
- Garanteerib kleepuva tihenduse isegi tugimaterjali liikumise korral
- Seda iseloomustatakse kui kõrge tihedusega butüüllimi, mis ei sisalda lahusteid

Omadused:



Tehniline andmeleht

Liim		butüül
Kaitsevooder		JAH
Nööri diameeter		6 mm
Erikaal	DIN EN ISO 1183-1	~1,6 g/cm³
Viskoossus	DIN EN ISO 7390	stabiilne
Kõvadus (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Survetugevus	DTU 39.4	>0,05 N/mm²
Tahke sisu	DIN EN ISO 10563	>99 %
Heitkogused	EMICODE®	väga madal
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Tõhus temperatuuril		-40°/+100°C (lühikesteks perioodideks max. +180°C)
Ignition temperature	DIN 51794	>400°C
Tuleohutusklass	DIN 4102	B2
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, ~20°C
Säilitusaeg		max 12 kuud

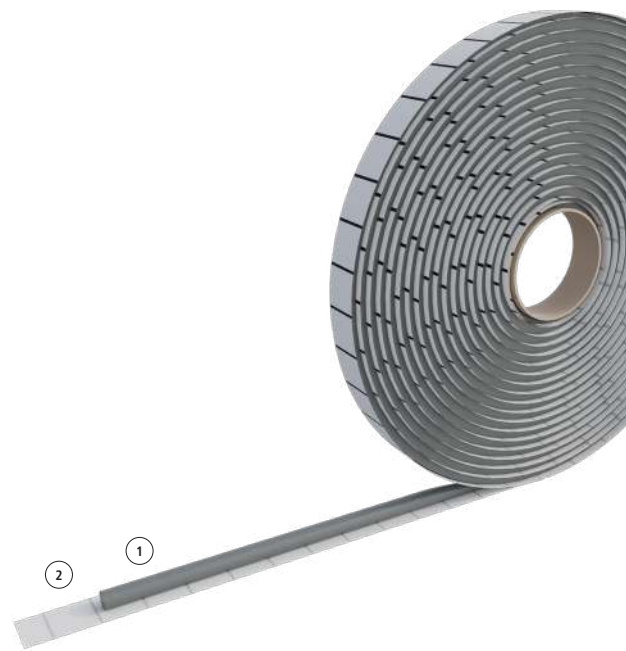

Komponendid:

- Butüülnõör (1)
Silikoonvooder (2)

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape 2 CO	02040306	6x7	22	30