

Tape BOLD




KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tugevdatud, kahepoolne

- Kahepoolne akrüülteip
- Tugevalt nakkuv akrüülmass polüestervõrgul
- Ideaalne aurutõkete ja hingavate membraanide teipimiseks puit- või seinakonstruktsioonidele
- Suure nakkuvusega akrüüllim, lahustivaba, viskoelastse ja tiksotroopse toimega

Omadused:

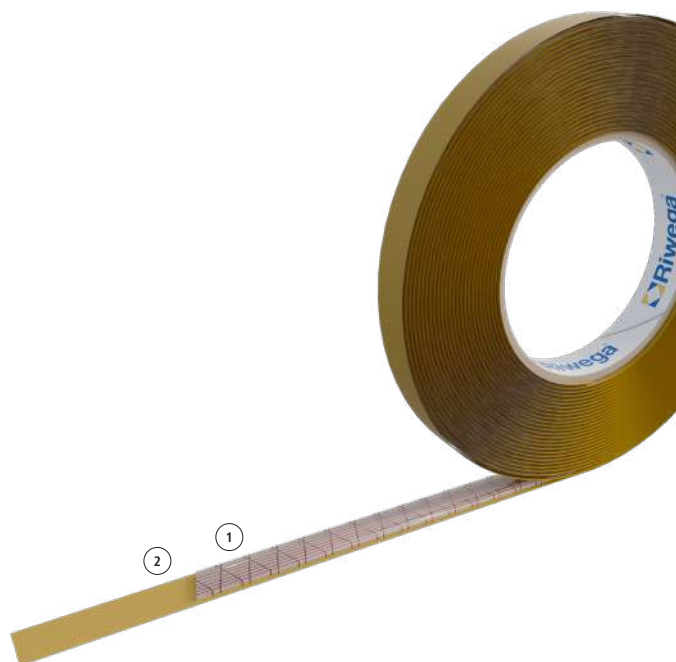

Komponendid:

Akrüüllim PET võrguga ①

Silikonvooder ②

Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmenidid		EI
Paksus	DIN EN 1942	1,50 - 2,00 mm
Koorumistugevus	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Vastupidavus kondensaadile		kõrge
Vananemiskindlus		kõrge
Esmame kleepuvus (nake)		kõrge
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +80°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape BOLD	02040210	10x12	10	80