


Tape ICE

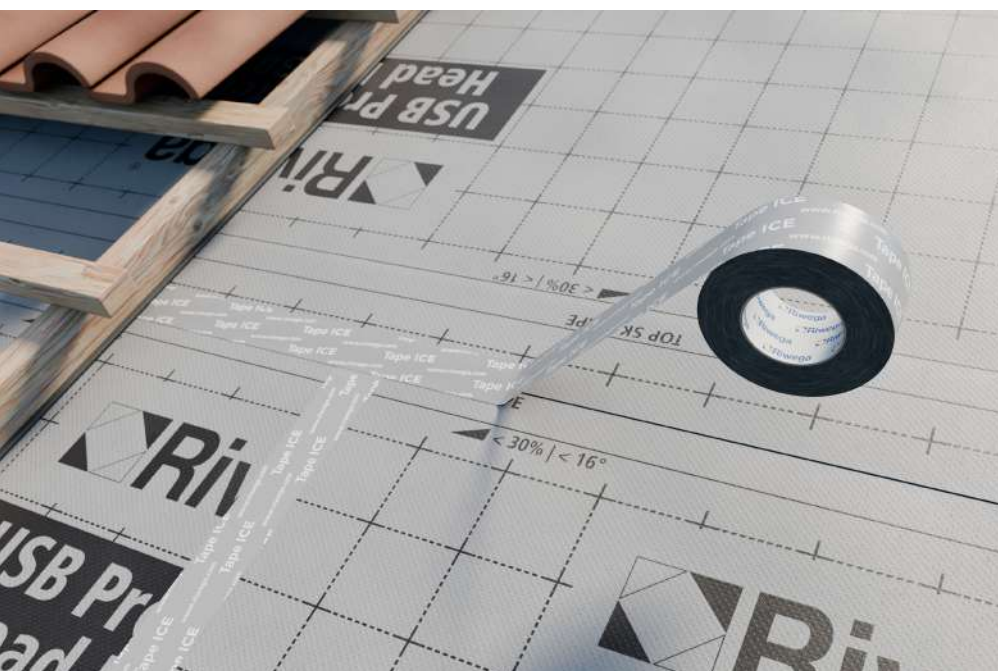

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Madal temperatuur – kõrge nakkuvus

- Ühepoolne akrülteip
- Kleepuv kiht garanteerib kohese haardumise kuni -20 °C
- Järgmise põlvkonna akrüll-iim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba
- Tänu veekindlale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, sisemine ja väliline
- Hea UV- ja vananemiskindlus

Omadused:



Klassifikatsioon:




Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		LDPE kile
Tugevdusvõrk		JAH
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmemid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,26 - 0,28 mm
S _d väärtus		~11 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥ 25 N/25 mm; 50 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Heitkogused	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Töötemperatuur		+5°C / +30°C töödeldav alates -20°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
UV-stabiilsus		24 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

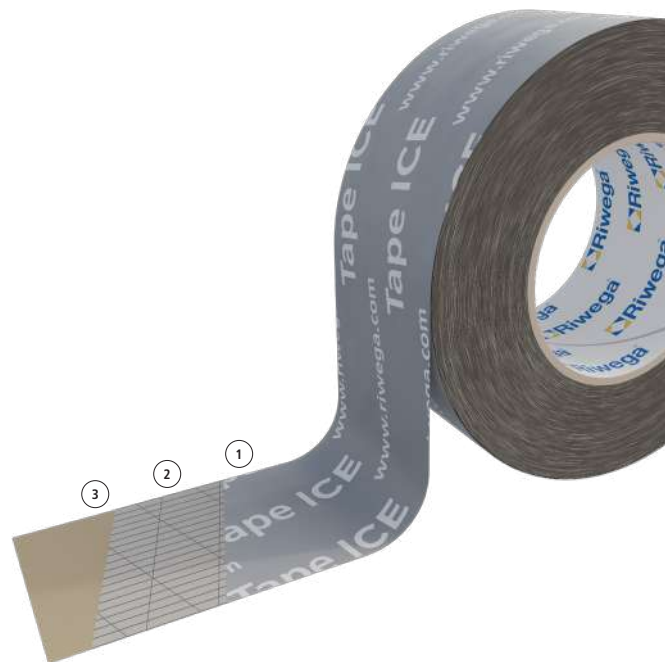

Komponendid:

- Polüpropüleen ①
- PET-tugevdusega akrüll-iim ②
- Silikonvooder ③

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape ICE	02040165	60x25	10	80