


Tape Liquid

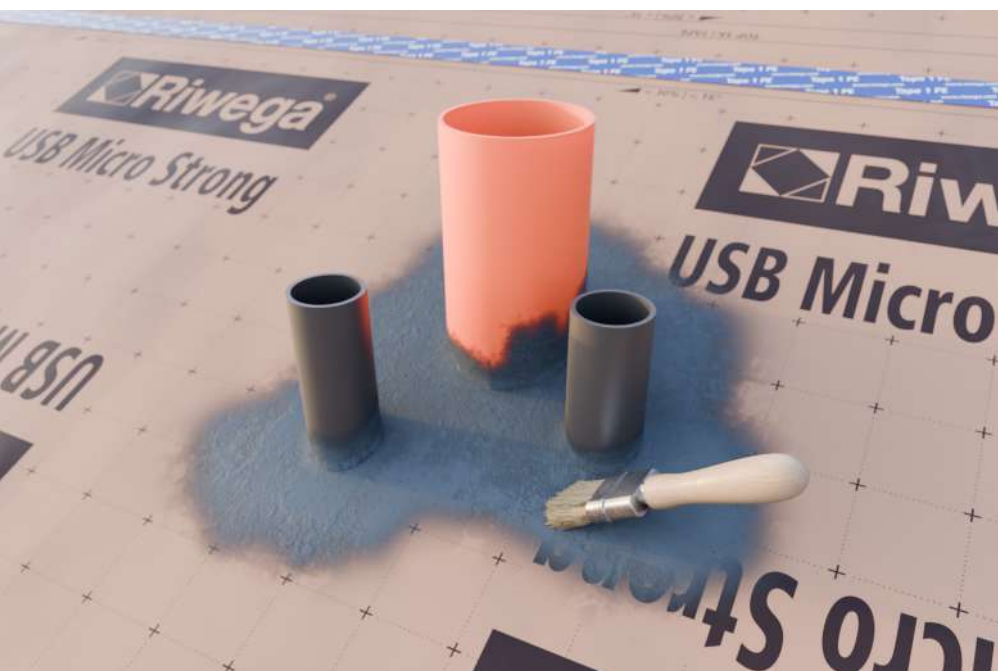

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Universaalne hermeetik vedelal kujul

- Ühekomponentne vedel hermeetik; kasutusvalmis
- Lahusti- ja plastifikaatorivaba, kohandatav igat tüüpi pindadele
- Ideaalne ehitise kriitiliste punktide tihendamiseks
- Kiududega tugevdatud, lausriidest lisakangast pole vaja

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		polüuretaani eelpolümeer
Konsistents		kiududega tugevdatud tiksotroopne vedelik
Kulu (olenevalt pinnast)		~3 kg/m ²
Tihedus		~1,27 g/cm ³
Vihmakindlus		kohele pärast pealekandmist
Auru läbipääsu takistus μ		32000
Naha moodustumine (~ 20 °C / 60% UR)		~1 h
Töötemperatuur		>0°C (<0°C ilma lume/jäät)
Säilituskoht		kuiv koht, originaalpurgis
Säilitusaeg		max 6 kuud



Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Sisu (kg)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50

TÄHELEPANU: enne pealekandmist kontrollige aluspinna sobivust spetsiaalsest tabelist, mille saab alla laadida aadressilt www.riwega.com
Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest