

Tape Reflex



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Peegelduv

- Ühepoolne akrüülteip
- Spetsiaalselt loodud USB Reflex Plus ja DS 188 ALU tihendamiseks
- Tänu peegeldavale pinnale on võimaldatud kahepoolne kasutus, siseruumides ja välimine
- Järgmise põlvkonna akrüül-liim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba

Omadused:




Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		alumiiniumiga pihustatud PP-kile
Tugevdusvõrk		EI
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehendid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,20 - 0,25 mm
S _d väärtus		~42 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥70 N/25 mm; 80 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmame kleepuvus (nake)		väga kõrge
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
UV-stabiilsus		1 kuu*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud

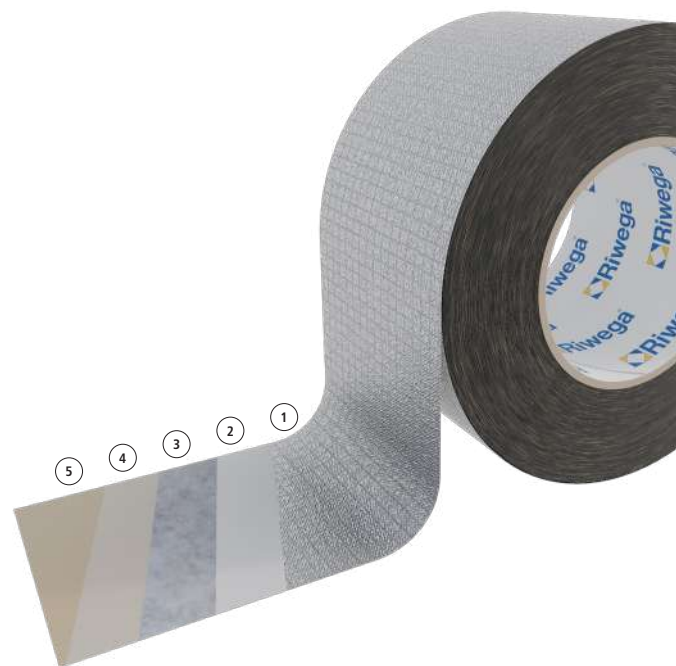

Komponendid:

- Alumiiniumiga pihustatud PP-kile ①
- PP-kile ②
- PP lausriie ③
- Akrüülliiim ④
- Silikonvooder ⑤

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape Reflex	02040180	80x25	6	-

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest