

Tape Vlies


09

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Krohvitav

- Ühepoolne akrüülteip
- Pind on mõeldud krohvimist vajavate kohtade jaoks
- Puit- ja krohvipindade ühenduskohtadele
- Järgmise põlvkonna akrüül-liim, kõrge nakkuvusega, lahustivaba

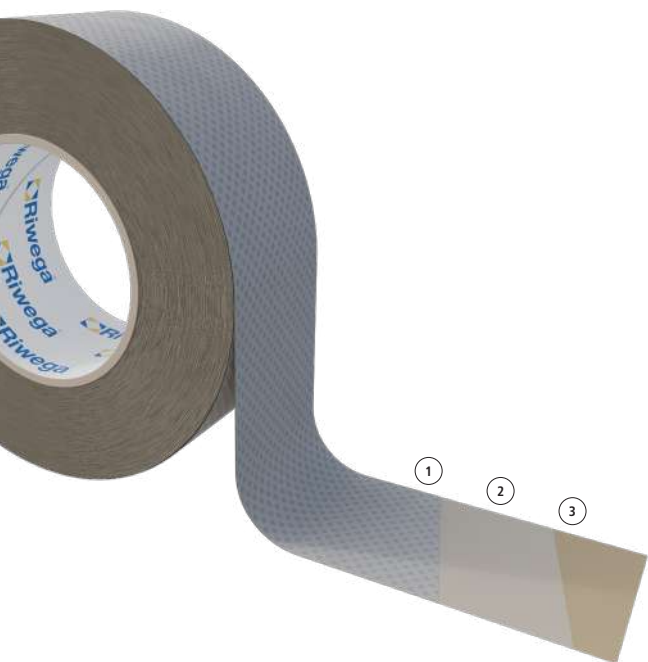

Komponendid:

- 1 PP lausriie
- 2 Akrüülliiim
- 3 Silikoonvooder

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmxm)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tape Vlies	02045800	50x25	12	-

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Liim		polüakrülaadil põhinev lahus
Liimi kandja materjal		PP lausriie
Tugevdusvõrk		EI
Kaitsevooder		JAH
Lahustid ja pehmedid		EI
Paksus	DIN EN 1942	0,55 - 0,57 mm
S _d väärtus		~8 m
Rebenemistugevus ja elastsus	DIN EN 14410	≥50 N/25 mm; 40 %
Sideme tugevus	DIN 4108-11	nõuetele vastav
Vastupidavus kondensaadile		väga kõrge
Vananemiskindlus		väga kõrge
Esmane kleepuvus (nake)		väga kõrge
Töötemperatuur		+5°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud, +18°C / +25°C
Säilitusaeg		max 24 kuud