

Tip 60 / Tip 80



41

R3

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Täpne naelte tihendamine

- Iseliimuv ühe naela tihendusplaaster
- Garanteerib hingavate membraanide õhu, tuule ja veepidavuse
- Tänu suurele elastsusele on see vastupidav laienemisele ja vibratsioonile
- Erinevad mõõtmed erinevatele vajadustele

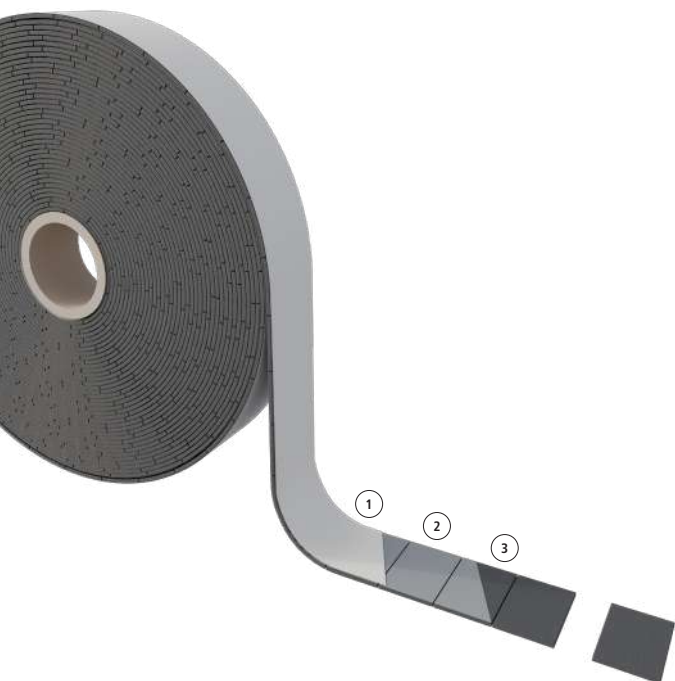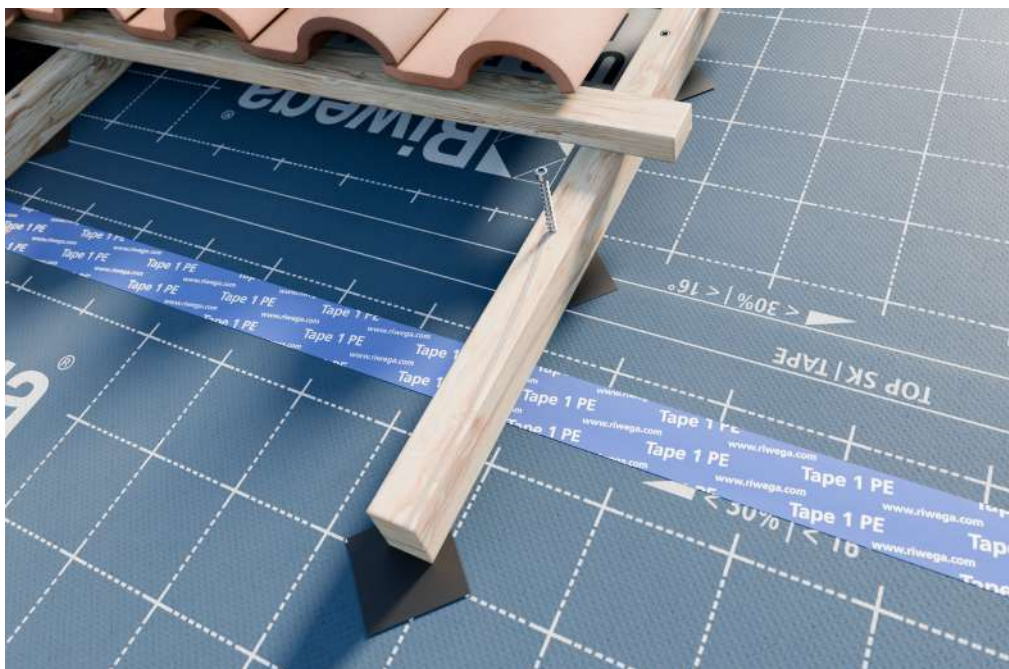


Komponendid:

- 1 Silikoonvooder
- 2 Akrüüllim
- 3 PVC vaht

Koodid ja mõõtmed

Versioon	Kood	Mõõtmed (mmxmm x m)	Rull (ühik)	Kast (tk)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

Omadused:



Tehniline andmeleht

Materjal		PVC vaht
Liim		akrüül
Kaitsevooder		JAH
Paksus		5 mm
Erikaal		120 kg/m ³
Koorumistugevus	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Lõiketugevus	DIN EN 1943	250 g/625mm ²
Töötemperatuur		+10°C / +30°C
Temperatuurikindlus		-30°C / +100°C
Vastupidavus kondensaadile		kõrge
Vananemiskindlus		kõrge
UV-stabiilsus		kõrge
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 24 kuud