


Tip KONT Bitum

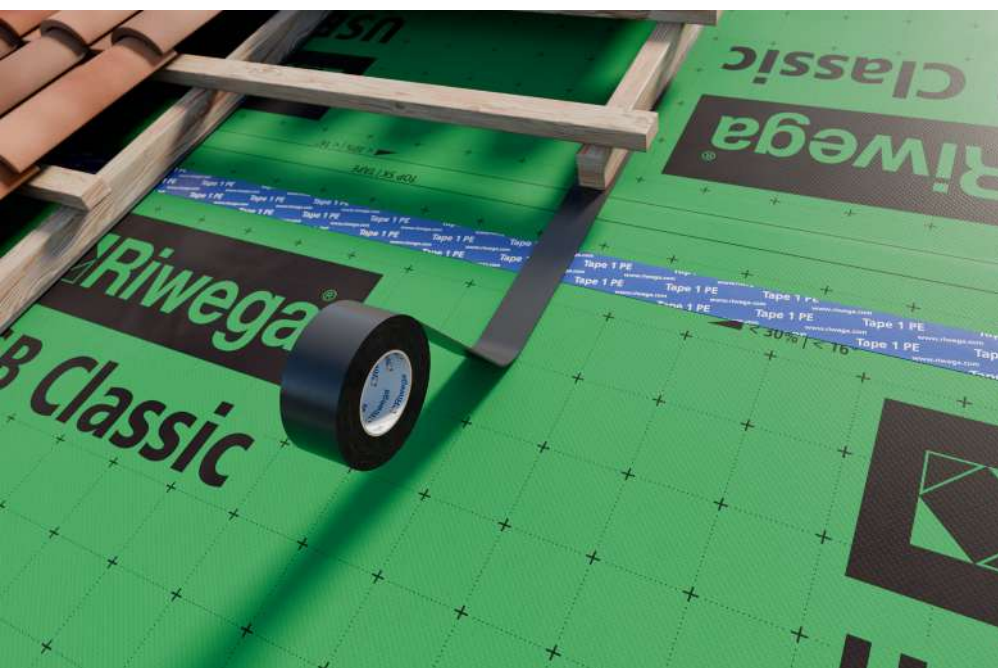

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Naelte bituumenist tihenduslint

- Pidev naelte tihenduslint
- Eriti vastupidav UV-kiirgusele ja vananemisele
- Garanteerib hingavate membraanide õhu, tuule ja veepidavuse
- Tänu suurele elastsusele on see vastupidav laienemisele ja vibratsioonile

Omadused:



Klassifikatsioon:

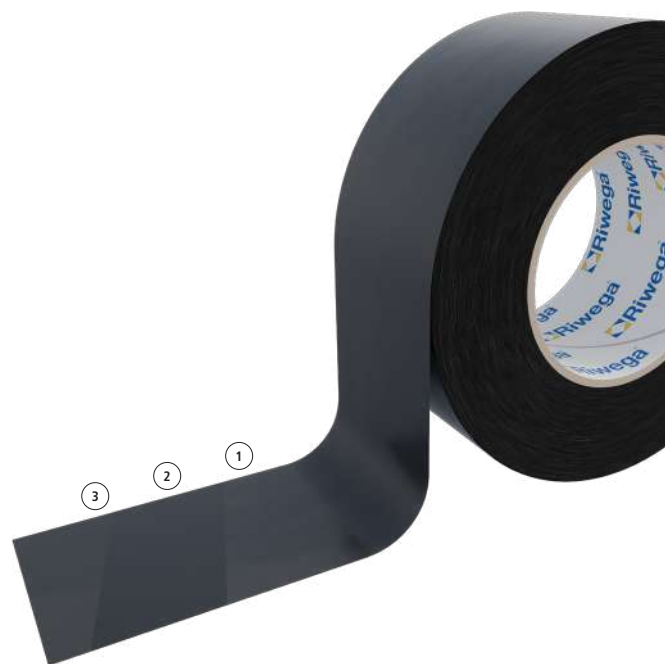

Tehniline andmeleht

Materjal		bituumen / PE-kile
Liim		kleepuv bituumen
Kaitsevooder		JAH
Paksus		~1,2 mm
Veesammas		>1000 cm
Töötemperatuur		≥+5°C**
Temperatuurikindlus		≥-5°C
UV-stabiilsus		6 kuud*
Säilituskoht		kuiv koht, UV-kiirte eest kaitstud
Säilitusaeg		max 24 kuud

*viidates Kesk-Euroopa kliimale

**vajadusel soojendage nakkuvuse parandamiseks aluspinda

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Komponendid:

- PE-kile (1)
- Bituumenliim (2)
- Silikoonvooder (3)

Koodid ja mõõtmed

Version	Kood	Mõõtmed (mmx)	Kast (tk)	Kaubaalus (kast)
Tip KONT Bitum 60	020600609	60x25	6	24
Tip KONT Bitum 70	020600709	70x25	6	24
Tip KONT Bitum 80	020600809	80x25	4	24