


USB Drenlam Bluetech

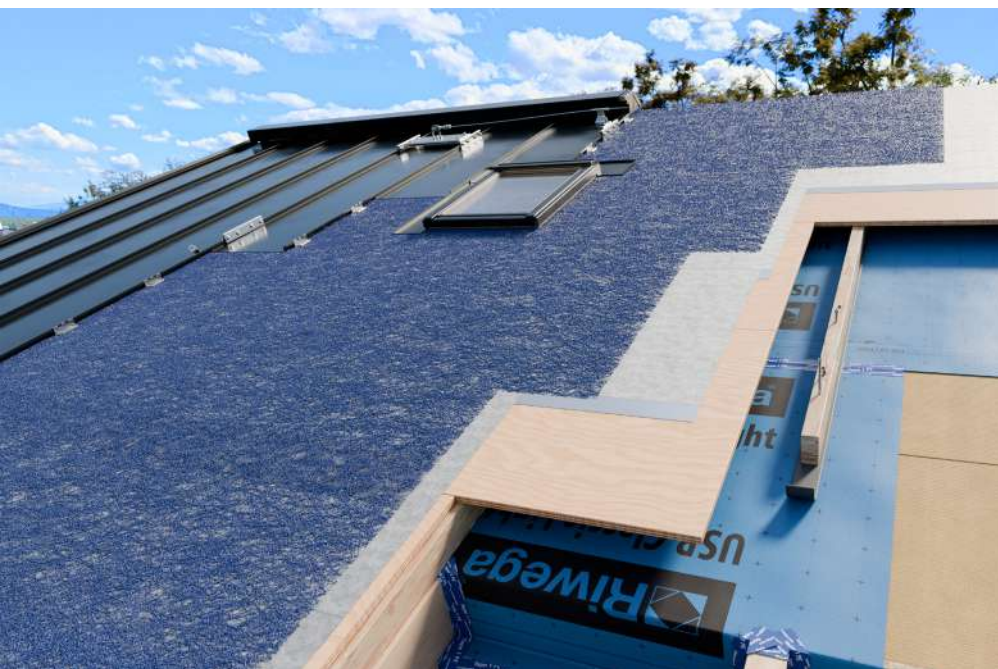

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Müra vältimise arendus, mis garanteerib ka täiusliku äravoolu

- Metallist katusekatete eralduskiht
- Suur vastupidavus survekoormustele nagu lumi ja PV-paneelid
- Kolmemõõtmeline „raku“ struktuur kondenseerunud vee paremaks ärajuhtimiseks
- 100% puhas PP (mitte ümbertöödeldud) garanteerib pikema vastupidavuse

Omadused:



Klassifikatsioon:

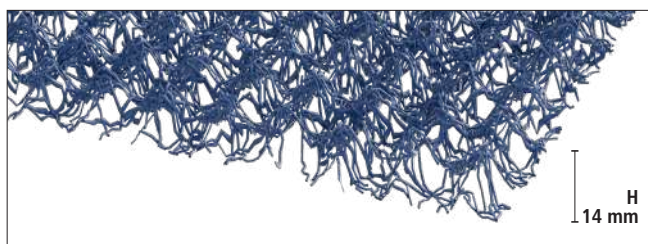

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	450 g/m ²
Paksus		14 mm
Tühisuhe		min 95 %
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		3 kuud
Temperatuurikindlus		-30°C / +90°C
0 kPa	0 kg/m ²	14,5 mm (±10%)
2 kPa	200 kg/m ²	13,6 mm (±10%)
5 kPa	500 kg/m ²	13,2 mm (±10%)
10 kPa	1000 kg/m ²	12,6 mm (±10%)
15 kPa	1500 kg/m ²	11,8 mm (±10%)

Komponendid:

Kolmemõõtmeline neutraalse põhiseguga PP struktuur ①

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02064022	-	1,25	20	150

Märkus: Suurenenud paksuse tõttu kasutage korrektseks paigaldamiseks „pika klambriga“ kinnitussüsteemi (h=38mm)
Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest