

USB Fire Zero


15

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Parima tulekindlusega süsteem

- Väga hästi hingav membraan
- B_{katus} (t2) klass, sobib kasutamiseks PV-süsteemides
- Parim valik katete ja ventileeritavate fassaadide tulekahju eest kaitsmiseks
- Grafiidikiht kaitseb igat tüüpi isoleermaterjale
- Katkestuskohtade ja vuukide täiuslik tihendamine Fire Zero Liquid või Coll Fire B 75 abil

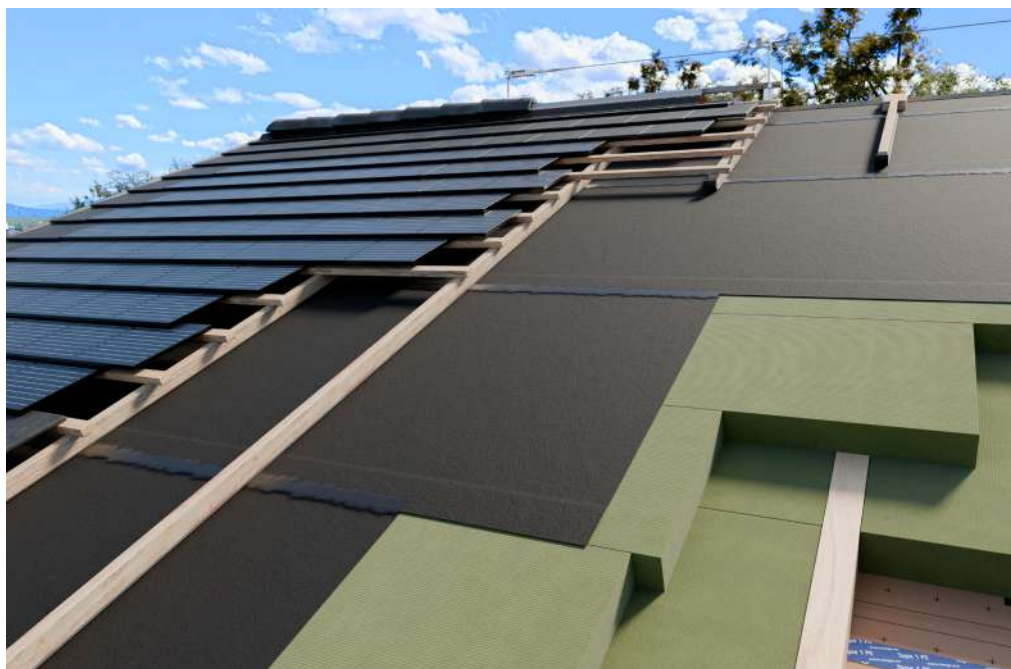

Komponendid:

- 1 Grafiit
- 2 Klaaskiud
- 3 Funktsionaalne PP-kile
- 4 PP-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02010341	-	1,1	20	528

USB Fire Zero süsteemitarvikud leiata lk 202

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	720 g/m ²
Membraani paksus	EN 1849-2	1,20 mm
S_d väärtus	EN ISO 12572	0,08 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 250 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>200 cm
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	300 / 275 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	2-3 / 2-3 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1 EN 13501-5	B-s1, d0 B_{roof} (t2), (t3), (t4)
UV-stabiilsus		6 kuud

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest