

USB Micro 230/20

33

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Madal hingavus ja kõrge mehaaniline vastupidavus

- Aurutõkkemembraan
- Mõeldud paigaldamiseks madala hingavusega soojustusmaterjalide alla
- Kõrge rebenemiskindlus
- Mõeldud paigaldamiseks kõrge veeauru kontsentratsiooniga hoonetes
- Ideaalne ka ajutise hüdroisolatsioonisüsteemina kasutamiseks hoone erinevate töötappide käigus



Komponendid:

- 1 Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskihit PP-kilest
- 2 Funktsionaalne PP-kile
- 3 PP-kaitsekiht


Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02030230	02020126	1,5	50	1500

Omadused:



Klassifikatsioon:

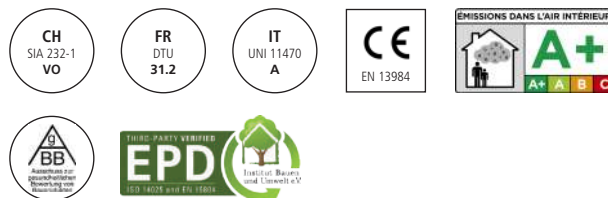

Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	220 g/m²
Paksus		1,06 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	20 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>900 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	400 / 280 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	250 / 320 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	JAH
UV-stabiilsus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest