

USB Micro Strong



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Tipptasemel mehaaniline vastupidavus

- Aurutõkkemembraan
- Kõrge rebenemiskindlus
- Tipptasemel kulumiskindlus ka siis, kui toode paigaldatakse karedatele pindadele
- Reguleerib auruvoolu
- Ideaalne kasutamiseks ajutise hüdroisolatsioonisüsteemina ehitusplatsil erinevate tööetappide käigus

Omadused:



Klassifikatsioon:

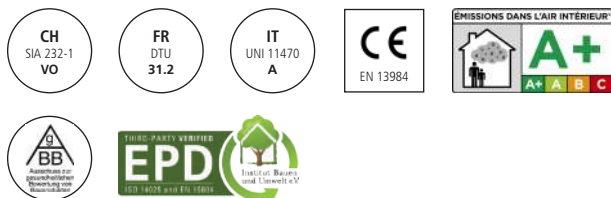

Tehniline andmeleht

Mass pinnäühiku kohta	EN 1849-2	230 g/m ²
Paksus		1,06 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	2 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Veesammas	EN 20811	>900 cm
Veekindlus	EN 13984	vastab
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	380 / 300 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	50 / 65 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	300 / 390 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
Heitkogused	CMR regulation	A+
	AgBB-scheme 2018	JAH
UV-stabiilsus		4 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +100°C

Komponendid:

- Kaitsev UV-stabilisaator, vetthülgav, pealiskiht PP-kilest ①
- Funktsionaalne PP-kile ②
- PP-kaitsekiht ③

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02030195	02020191	1,5	50	1500

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest