

USB Protector GOLD 330


01

R2

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Tiip tasemel toode turul

- Väga hästi hingav ja vettupidav membraan
- Meie membraanidest parim valik, garantii 30 aastat
- Äärmiselt vastupidav UV-kiirgusele ja ekstreemsetele ilmastikutingimustele
- Suur rebenemis- või kulumiskindlus
- Sobib paigaldamiseks Klass 1 integreeritud päikese-paneelide alla

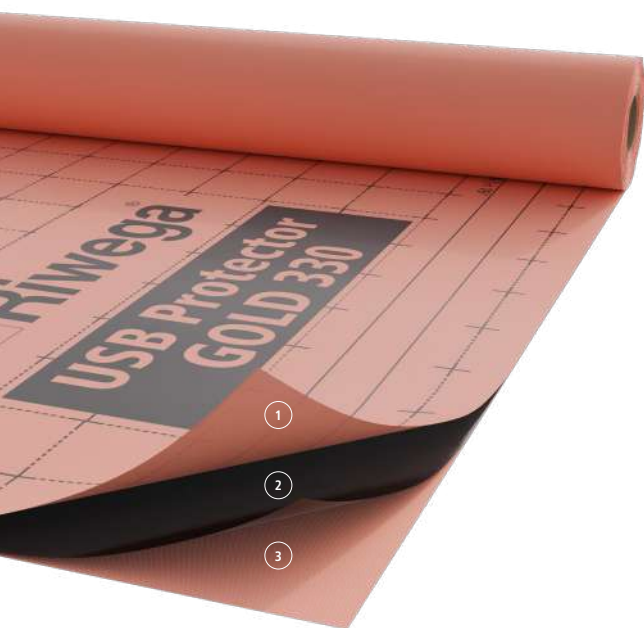

Komponendid:

- ① UV-stabiilne, vetthülgav, kaitsev pealiskihit PET-kilest
- ② UV50 PUR-kile, monoliitne, elastne
- ③ PET-kaitsekiht

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m²)
02050331	02020331	1,5	40	1200

Omadused:



Klassifikatsioon:



Tehniline andmeleht

Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	340 g/m²
Paksus		0,85 mm
S _d väärtus	EN ISO 12572	0,1 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m²/24 h
Veesammas	EN 20811	>800 cm
Katse tugeva vihma käes	TU Berlin	vastab
Vastupidavus vee läbitungimisele	EN 1928 (Meetod A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	680 / 610 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	40 / 45 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	400 / 400 N
Tulekindluse klass	EN 13501-1	E
UV-stabiilsus		12 kuud
Temperatuurikindlus		-40°C / +120°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest