


USB Weld AS lisatarvikud

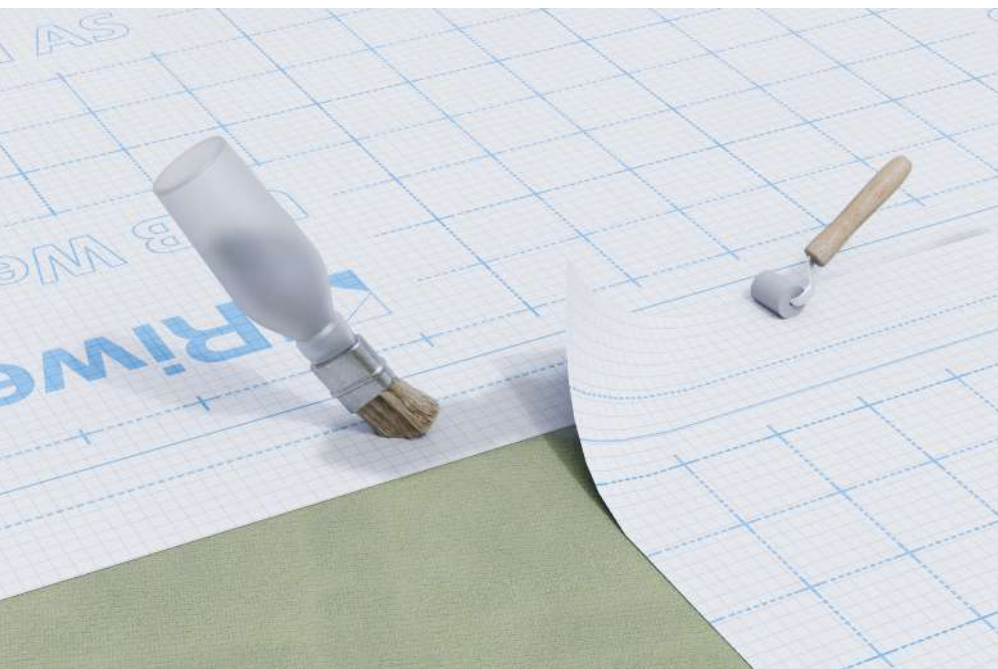

KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED

Kiireks ja professionaalseks paigaldamiseks

- Lahustid ja tihendustarvikud
- Lahusti USB Weld AS-i membraani ja selle ühenduste külmutamiseks
- Pintsliga dosaator õige koguse lahusti pealekandmiseks
- Ergonoomiline surverull, mis talub kõrgeid temperatuure

THF keevitusvedelik



Kood	02010352
Materjal	tetrahüdrofuraan (THF)
Sisu	1 l
Väljund	~10 ml/m (1 purk ~100 m)
Aplikaator	pudel koos pintsliga (PLA13601)
Töötemperatuur	soovituslik +18°C / +20°C (töödeldav >10°C)
Hoiustamine	kuiv koht, originaalpurgis, max 12 kuud



Pudel koos pintsliga

Kood	PLA13601
Ühilduvus	keevituslahustid
Materjal	pehme plastik



Silikoonrullik

Kood	PLA81202
Laius	4 cm
Kasutamine	sünteesiliste membraanide keevitamine
Pinna tüüp	lame- ja kaldkatused (jäik soojustus, siledad puit-paneelid, OSB-paneelid, betoonpinnad jne)