

VSK Bitum ARD



KIIRÜLEVAADE: TUGEVUSED


Iseliimuv bituumen-aluskatte kattekiht

- Aurutõke, täisliimiga
- Ideaalne otseks kivialuseks hüdroisolatsiooniks
- Kasutamine kaldbetoonkatustel
- Ideaalne puidust autovarjualuste või varikatuste jaoks
- Bituumenipõhine liim

Omadused:



Klassifikatsioon:

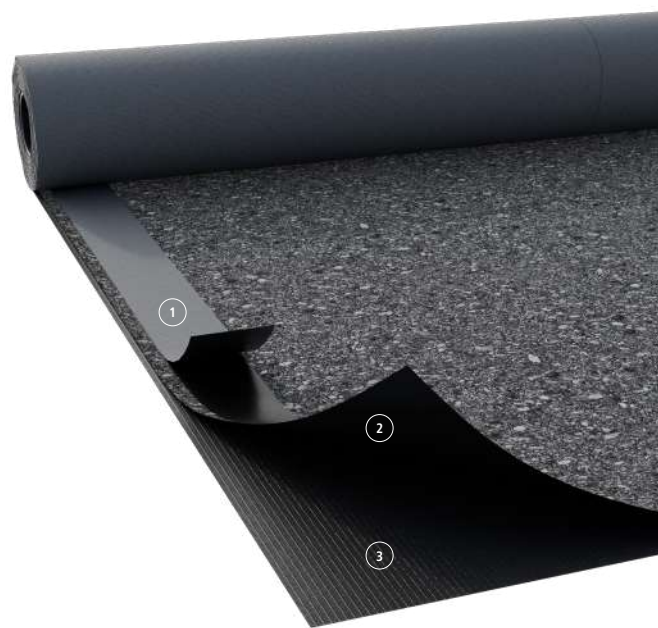

Komponendid:

Silikoonvooder ①

Iseliimuv modifitseeritud bituumen kiltkivipuruga ②

Eellõigatud silikoonvooder 50 / 50 cm ③

Tehniline andmeleht

Mass pinnauhiku kohta	EN 1849-2	3500 g/m ²
Veekindlus	EN 1928 (Meetod A)	60 kPa
S _d väärtus	EN ISO 12572	70 m
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	500 / 400 N/50mm
Venivus MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	150 / 150 N
Sirgjoonelisus	EN 1848-1	<20 mm/10m
Nähtavad defektid	EN 1850-1	EI
Tulekindluse klass	EN 13501-1	F
Välise tulekindluse klass	EN 13501-5	F _{katus}
UV-stabiilsus		4 kuud
Paindlikkus madalatel temperatuuridel	EN 1109-1	-20°C
Voolutakistus kõrgendatud temp.	EN 1110	≥ +90°C

*MD = pikisuunaline CD = põikisuunaline

Riwega Srl ei vastuta oma toodete hooletust ja valest kasutamisest põhjustatud kahjude eest

Koodid ja mõõtmed

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kaubaalus (m ²)
02065040	-	1	10	300